

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" - гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
Лиценз № ЛК - 000097 / 08.07.2014 год.
Подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
съгласно изискванията на чл. 439, ал. 3
от Закона за устройство на територията


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 05124

инж. АНТОАНЕТА
ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА

Подпис: _____

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

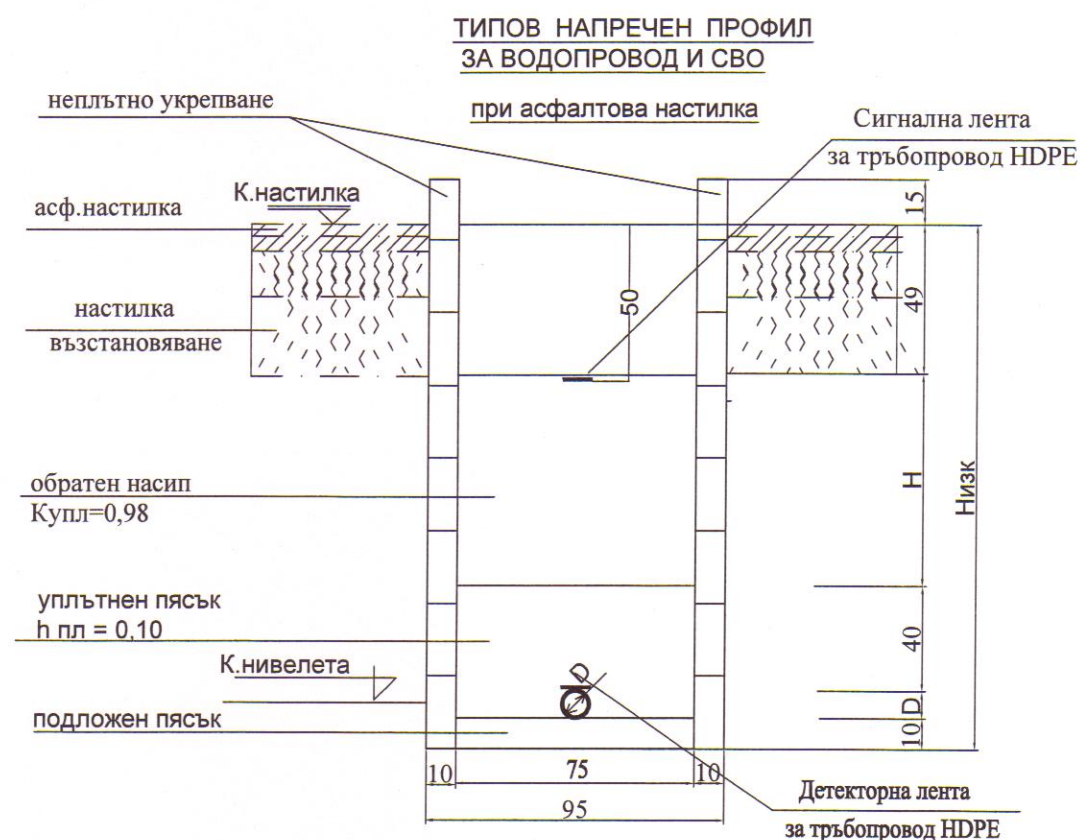

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ПЕВП тр. се полагат задължително върху 10 см подложка от пясък.
2. Положения водопровод да се засипе минимум 40 см над темето на тръбата с пясък
3. Обратното дозасипване на изкопа да се извърши с нестандартна скална маса, на пластове с дебелина 20 см, които се трамбоват до достигане коеф. на уплътняване $K=0,98$
4. При неронлива почва е допустимо изкопа да не се укрепва плътно. В този случай ширината на изкопа да се намали с 20 см.
5. В участъците, където се нарушава същ. пътна настилка да се изпълнят детайлите за възстановяването ѝ - лист 7.
6. Върху водопровода да се положи сигнална лента

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" - гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
Лиценз № ЛК - 000097 / 08.07.2014 год.
Съгласувано на _____ год.
Прокурист: _____
инж. Иван Вичев Корнелиев

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" ООД - гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
ПФП по част "Вик"
Дата: 22.10.2016 год.
Подпис: _____
инж. Арнаудов

Фирмен печат: Проект "Плюс Консултинг" ЕООД

Проектантски печат: _____

Подпис: _____

ОБЕКТ

Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Звездец, Общ.Малко Търново

Местоположение	Част
с.Звездец, Общ.Малко Търново	В и К
	Фаза
	Технически проект

Изпълнител: Проект "Плюс Консултинг" ЕООД ЕИК: 203527675

Възложител: Община Малко Търново

Водещ проектант: инж.А.Харизанова

Проектант по Част В и К: инж.А.Харизанова

Дата: 2016 г. Мащаб: 1:25

Съдържание на чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ ЗА ВОДОПРОВОД И СВО

Чертеж № 23