

ДО
ОБЩИНА КУЛА
ГР. КУЛА, УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №38

Общинска администрация	
гр. КУЛА	
Вх. №	002-922
.....	09.09.2019 год.
ОБЛАСТ ВИДИН	

15.06
г.

О Ф Е Р Т А

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект:

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“

„ПЪТИЩА М“ ЕООД

/Наименование на участника/

Гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ №24, тел. 096/300 893, факс 096/300893, e-mail: roadm@roads.bg

/Адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСЪКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Образец 1

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА КУЛА

О Ф Е Р Т А

във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“

Настоящата оферта е подадена от „Пътища М“ ЕООД и е подписана от Тони Петров в качеството ми на Управител и Борислав Борисов в качеството ми на Прокурист

със седалище и адрес на управление: Гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ №24, Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail: тел. 096/300 893, факс 096/300893, и e-mail roadm@roads.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на разхода за извършване на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“ и след запознаване с поканата за представяне на оферта и количествената сметка към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделни видове СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“.

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Доколкото съм запознат с пазара и ценообразуването на сходни СМР, както и с обхвата и срока за изпълнение на цитираната поръчка, считам, че **общата прогнозна стойност на СМР** включени в предоставената ни КС, следва да възлиза на: **661 072,75 (шестстотин шестдесет и една хиляди седемдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки с думи) лв. без ДДС**, а по подобекти същата се разпределя както следва:

Приложение: Подробна КСС.

Указание: *Посочва се в КСС процента и стойността на непредвидените разходи, като процента непредвидени разходи не може да бъде по-голям от 3,00%.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



В предложените от нас цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на дейностите описани от Вас по вид и обхват в поканата за участие в настоящите пазарни консултации.


Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (словом тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

II. Представяването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите.

III. Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 201812686**

Дата: 09.09.2019г.

Подпис:

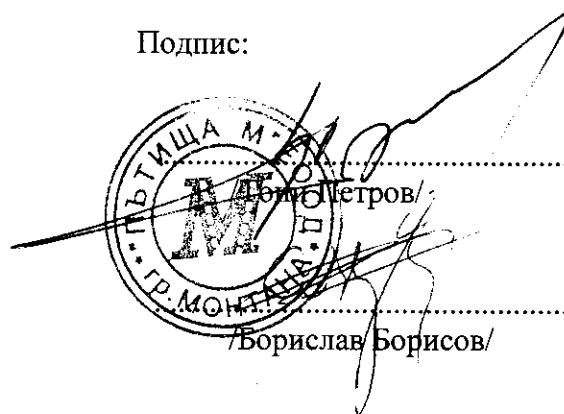
/Борислав Борисов/

Количествени сметки и/или Технически спецификации на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане

ПОДОБЕКТ : ул."Васил Левски" от ОК170 до ОК258

ЧАСТ: ПЪТНА

Подготовка на строителната площадка

1	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилки - нето обем	м ³	451,00	8,35 лв.	3 765,85 лв.
2	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено - нето обем <i>включително такса стр. депо</i>	м ³	451,00	4,02 лв.	1 813,02 лв.
3	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1795 м ² , със h _{ср.} =5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	89,75	106,15 лв.	9 526,96 лв.
4	Разбиване на съществуваща асфалтова настилка с площ от 3681м ² , със h _{ср.} =8см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м ³	294,48	17,99 лв.	5 297,70 лв.
5	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	1112,00	5,96 лв.	6 627,52 лв.

II Настилки

11.1 Асфалтобетонна настилка-реhabилитация-улица

6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 3681м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	353,38	187,46 лв.	66 243,86 лв.
7	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка за улици с площ 3681м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м²	3 681,00	0,85 лв.	3 128,85 лв.
8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA ,за площ от 3681 м2	t	353,38	176,83 лв.	62 487,48 лв.
9	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка за улици с площ 3681 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м²	3 681,00	1,84 лв.	6 773,04 лв.

II.2 Тротоарна настилка

10	Доставка и полагане на тротоарни плочи - 5см	м ²	1768,60	30,93 лв.	54 702,80 лв.
----	--	----------------	---------	-----------	---------------

11	Доставка и полагане на пясък , фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за тротоарни плочи	м ³	88,43	67,29 лв.	5 950,45 лв.
12	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<40 мм),с дебелина 20 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 1769 кв.м- нето обем	м ³	353,72	43,06 лв.	15 231,18 лв.

II.2 Бетонна настилка-реконструкция-улица-пред гаражи

13	Бетон В25, - 15см плоча вкл доставка и полагане	м ³	5,76	218,17 лв.	1 256,66 лв.
14	Горна и долна армирана мрежа -А I-ф10, каре 200/200мм и столчета за площ	кг	518,40	2,84 лв.	1 472,26 лв.
15	Полиетиленово фолио	м ²	38,40	2,50 лв.	96,00 лв.
16	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за 38.4кв.м нето обем	м ³	15,36	43,06 лв.	661,40 лв.

II.2 Елементи към настилка

17	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18x35x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	915,00	29,21 лв.	26 727,15 лв.
18	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	64,05	212,48 лв.	13 609,34 лв.
19	Доставка и изграждане на отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	30,00	632,81 лв.	18 984,30 лв.
20	Ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи шахти ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	3,00	151,69 лв.	455,07 лв.
21	Възстановяване на точки РГО за улица- т.15,21,22,23,55 и 57	бр.	6,00	100,00 лв.	600,00 лв.

III Пътни знаци и маркировка

III.1 Постоянни

22	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	19,00	77,57 лв.	1 473,83 лв.
23	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	19,00	94,04 лв.	1 786,76 лв.
24	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	45,00	18,03 лв.	811,35 лв.
25	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	140,00	20,20 лв.	2 828,00 лв.

ОБЩО: 312 310,83 лв.

ПОДОБЕКТ : ул."Отец Паисий" от ОК167 до ОК178

ЧАСТ: ПЪТНА

I Подготовка на строителната площадка

26	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилки - нето обем	m ³	290,00	8,35 лв.	2 421,50 лв.
27	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпорежено - нето обем <i>включително такса стр. депо</i>	m ³	290,00	4,02 лв.	1 165,80 лв.
28	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 291 м ² , със h _{ср.} =5см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	m ³	14,55	106,15 лв.	1 544,48 лв.
29	Разбиване на съществуваща асфалтова настилка с площ от 966м ² , със h _{ср.} =8см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо (за рециклиране) - нето обем	m ³	77,28	17,99 лв.	1 390,27 лв.
30	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри, включително разкъртане, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	m'	141,00	5,96 лв.	840,36 лв.

II Настилки

II.1 Асфалтобетонна настилка - рехабилитация - улица

31	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 1398м ² , включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	134,21	187,46 лв.	25 158,63 лв.
32	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка за улици с площ 1398м ² , включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	m ²	1 398,00	0,85 лв.	1 188,30 лв.
33	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA, за площ от 1398 м ²	t	134,21	176,83 лв.	23 732,00 лв.
34	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка за улици с площ 1398 м ² , включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	m ²	1 398,00	1,84 лв.	2 572,32 лв.

II.2 Тротоарна настилка

35	Доставка и полагане на тротоарни плочи - 5см	m ²	950,60	30,93 лв.	29 402,06 лв.
36	Доставка и полагане на пясък, фракция 0-5мм, с дебелина 5см за тротоарни плочи	m ³	47,53	67,29 лв.	3 198,29 лв.
37	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<40 мм), с дебелина 20 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 650.6 кв.м - нето обем	m ³	190,12	43,06 лв.	8 186,57 лв.

II.2 Бетонна настилка - реконструкция - улица - пред гаражи

38	Бетон В25, - 15см плоча вкл доставка и полагане	m ³	2,31	218,17 лв.	503,97 лв.
----	---	----------------	------	------------	------------

39	Горна и долна армирана мрежа -А I-ф10, каре 200/200мм и столчета за площ	кг	207,90	2,84 лв.	590,44 лв.
40	Полиетиленово фолио	м ²	15,40	2,50 лв.	38,50 лв.
41	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за 15.4кв.м нето обем	м ³	6,16	43,06 лв.	265,25 лв.

II.2 Елементи към настилка

42	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18х35х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	385,00	29,21 лв.	11 245,85 лв.
43	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	26,95	212,48 лв.	5 726,34 лв.
44	Доставка и изграждане на отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	14,00	632,81 лв.	8 859,34 лв.
45	Ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи шахти ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	151,69 лв.	151,69 лв.
46	Възстановяване на точки РГО за улица-т.44,45,48 и 49	бр.	4,00	100,00 лв.	400,00 лв.

III Пътни знаци и маркировка

III.1 Постоянни

47	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	5,00	77,57 лв.	387,85 лв.
48	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	5,00	94,04 лв.	470,20 лв.
49	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	20,00	18,03 лв.	360,60 лв.
50	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	60,00	20,20 лв.	1 212,00 лв.

ОБЩО: 131 012,61 лв.

ПОДОБЕКТ :ул."Шипка" от ОК56 до ОК75

ЧАСТ: ПЪТНА

I	Подготовка на строителната площадка				
51	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилките - нето обем	м ³	332,00	8,35 лв.	2 772,20 лв.
52	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено- нето обем <i>включително такса стр. депо</i>	м ³	332,00	4,02 лв.	1 334,64 лв.
53	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	4,00	106,15 лв.	424,60 лв.

II Настилки						
II.1 Асфалтобетонова настилка-реконструкция-улица						
	54	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 464м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	44,54	187,46 лв.	8 350,22 лв.
	55	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка за улици с площ 464м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	464,00	0,85 лв.	394,40 лв.
	56	Доставка и полагане на битумизирана баластра -6 см за улици с площ 464 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	66,82	143,28 лв.	9 573,40 лв.
	57	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка за улици с площ 464 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	464,00	1,84 лв.	853,76 лв.
	58	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм), с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 464 кв.м- нето обем	м ³	208,80	35,08 лв.	7 324,70 лв.
II.2 Тротоарна настилка						
	59	Доставка и полагане на тротоарни плочи - 5см	м ²	251,00	30,93 лв.	7 763,43 лв.
	60	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за тротоарни плочи	м ³	12,55	67,29 лв.	844,49 лв.
	61	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<40 мм), с дебелина 20 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 251кв.м- нето обем	м ³	50,20	43,06 лв.	2 161,61 лв.
II.2 Елементи към настилката						
	62	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18х35х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	150,00	29,21 лв.	4 381,50 лв.
	63	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	10,50	212,48 лв.	2 231,04 лв.
	63	Доставка и изграждане на отводнителни отоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	6,00	632,81 лв.	3 796,86 лв.
	64	Изместване на стълб за улично осветление	бр.	2,00	1 000,00 лв.	2 000,00 лв.
	65	Възстановяване на точки РГО за улица- т.106	бр.	1,00	100,00 лв.	100,00 лв.
III Пътни знаци и маркировка						
III.1 Постоянни						
	66	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	2,00	77,57 лв.	155,14 лв.

67	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	2,00	94,04 лв.	188,08 лв.
68	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	8,00	18,03 лв.	144,24 лв.
69	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	23,00	20,20 лв.	464,60 лв.

ОБЩО: 55 258,91 лв.

ПОДОБЕКТ : ул."Неофит Бозвели" от ОК169 до ОК177

ЧАСТ: ПЪТНА

I Подготовка на строителната площадка					
70	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилки - нето обем	м ³	469,00	8,35 лв.	3 916,15 лв.
71	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено - нето обем <i>включително такса стр.депо</i>	м ³	469,00	4,02 лв.	1 885,38 лв.

II Настилки

II.1 Асфалтобетонова настилка-реконструкция-улица

72	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 710м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	68,16	187,46 лв.	12 777,27 лв.
73	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка за улици с площ 710 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	710,00	0,85 лв.	603,50 лв.
74	Доставка и полагане на битумизирана баластра -6 см за улици с площ 710 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	102,24	143,28 лв.	14 648,95 лв.
75	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка за улици с площ 710 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	710,00	1,84 лв.	1 306,40 лв.
76	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм), с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 710 кв.м- нето обем	м ³	319,50	35,08 лв.	11 208,06 лв.

II.2 Тротоарна настилка

77	Доставка и полагане на тротоарни плочи - 5см	м ²	171,00	30,93 лв.	5 289,03 лв.
78	Доставка и полагане на пясък , фракция 0-5мм , с дебелина 5см за тротоарни плочи	м ³	8,55	67,29 лв.	575,33 лв.
79	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<40 мм), с дебелина 20 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 171 кв.м- нето обем	м ³	34,20	43,06 лв.	1 472,65 лв.

II.2 Бетонена настилка-реконструкция-улица-пред гаражи

80	Бетон В25, - 15см плоча вкл доставка и полагане	м ³	7,20	218,17 лв.	1 570,82 лв.
81	Горна и долна армирана мрежа -А I-ф10, каре 200/200мм и столчета за площ	кг	648,00	2,84 лв.	1 840,32 лв.

82	Полиетиленово фолио	м ²	48,00	2,50 лв.	120,00 лв.
83	Машинно рязане на фуги	м	15,00	3,29 лв.	49,35 лв.
84	Оформяне на фуги, почистване и запълване със битумен мастик	м	15,00	8,63 лв.	129,45 лв.
85	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за 48 кв.м нето обем	м ³	19,20	43,06 лв.	826,75 лв.

II.2 Елементи към настилката

86	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18х35х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	242,00	29,21 лв.	7 068,82 лв.
87	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	16,94	212,48 лв.	3 599,41 лв.
88	Доставка и изграждане на отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	8,00	632,81 лв.	5 062,48 лв.
89	Възстановяване на точки РГО за улица-т.58;	бр.	1,00	100,00 лв.	100,00 лв.

III Пътни знаци и маркировка

III.1 Постоянни

90	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	2,00	77,57 лв.	155,14 лв.
91	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	2,00	94,04 лв.	188,08 лв.
92	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	12,00	18,03 лв.	216,36 лв.
93	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	36,00	20,20 лв.	727,20 лв.

ОБЩО: 75 336,90 лв.

ПОДОБЕКТ :ул."Родопи" от ОК81 до ОК82

ЧАСТ: ПЪТНА

I Подготовка на строителната площадка

94	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилките - нето обем	м ³	457,00	8,35 лв.	3 815,95 лв.
95	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено- нето обем <i>включително такса стр.депо</i>	м ³	457,00	4,02 лв.	1 837,14 лв.
96	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 160 м2, със hср.=5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	8,00	106,15 лв.	849,20 лв.

97	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	180,00	5,96 лв.	1 072,80 лв.
----	---	----	--------	----------	--------------

II Настилки

II.1 Асфалтобетонова настилка-реконструкция-улица

98	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 518м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	49,73	187,46 лв.	9 322,01 лв.
99	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка за улици с площ 518 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м²	518,00	0,85 лв.	440,30 лв.
100	Доставка и полагане на битумизирана баластра -6 см за улици с площ 518 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	74,59	143,28 лв.	10 687,54 лв.
101	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка за улици с площ 518 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м²	518,00	1,84 лв.	953,12 лв.
102	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 518 кв.м- нето обем	м³	233,10	35,08 лв.	8 177,15 лв.

II.2 Тротоарна настилка


103	Доставка и полагане на тротоарни плочи - 5см	м²	289,00	30,93 лв.	8 938,77 лв.
104	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за тротоарни плочи	м³	14,45	67,29 лв.	972,34 лв.
105	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<40 мм),с дебелина 20 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 289кв.м- нето обем	м³	57,80	43,06 лв.	2 488,87 лв.

II.2 Бетонова настилка-реконструкция-улица-пред гаражи

106	Бетон В25, - 15см плоча вкл доставка и полагане	м³	6,30	218,17 лв.	1 374,47 лв.
107	Горна и долна армирана мрежа -А I-ф10, каре 200/200мм и столчета за площ	кг	567,00	2,84 лв.	1 610,28 лв.
108	Полиетиленово фолио	м²	42,00	2,50 лв.	105,00 лв.
109	Машинно рязане на фуги	м	15,00	3,29 лв.	49,35 лв.
110	Оформяне на фуги, почистване и запълване със битумен мастик	м	15,00	8,63 лв.	129,45 лв.
111	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за 42кв.м нето обем	м³	16,80	43,06 лв.	723,41 лв.

II.2 Елементи към настилката

112	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18x35x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	180,00	29,21 лв.	5 257,80 лв.
113	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	12,60	212,48 лв.	2 677,25 лв.
114	Доставка и изграждане на отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	8,00	632,81 лв.	5 062,48 лв.
115	Ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи шахти ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	2,00	151,69 лв.	303,38 лв.
III Пътни знаци и маркировка					
III.1 Постоянни					
116	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	2,00	77,57 лв.	155,14 лв.
117	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	2,00	94,04 лв.	188,08 лв.
118	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	9,00	18,03 лв.	162,27 лв.
119	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	27,00	20,20 лв.	545,40 лв.
ОБЩО:					67 898,95 лв.
Общо СМР					
Непредвидени разходи - 3%					19 254,55 лв.
ДДС					132 214,55 лв.
ОБЩО С ДДС					



/Борислав Борисов/



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - TV 005693

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ПЪТИЩА М ЕООД

Седелище и адрес на управление: 3400 Монтана, ул. "Граф Игнатиев" №24

Представяващ: Тони Петров Петров

ЕИК: 201812686

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1181/04.10.2018 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ВТОРА ГРУПА** • – строежи от транспортната инфраструктура:

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ



ТАЛОН № II - TV 01

Група: ПЪТИЩА М ЕООД

ЕИК: 201812686

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е ПРИМЪЖИВА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 005693

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.08.2019


Председател на комисията:

(Signature)

Доц. д-р инж. Георги Линков

• Соплика • 2019 •

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:



Доц. д-р инж. Георги Линков

(инж. Илиян Терзиев)

Настоящото удостоверение е неважидно без приложения талон с указан срок.