



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ №6.2

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

ДО: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ГР. МАЛКО ТЪРНОВО УЛ. МАЛКОТЪРНОВСКА КОМУНА №3 *[наименование и адрес на възложителя]*

ОТ: „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД *[наименование на участника]*, представлявано от **ТОДОР АНДОНОВ АНДОНОВ** *[трите имена]* в качеството на Управител *[длъжност или друго качество]* с БУЛСТАТ/ЕИК [102130456], регистрация по ДДС: [BG102130456], със седалище и адрес на управление [гр. Бургас, ул. Крайезерна №157], адрес за кореспонденция: [гр. Бургас, ул. Крайезерна №157], телефон за контакт [0897954610; 056/855050], факс [...], електронна поща [office@thermal.bg]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“ на територията на гр. Малко Търново, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по три обособени позиции“, по Обособена позиция № 2 с предмет: „Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.6“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената обществена поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“, гр. Малко Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

000194



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

многофамилни жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“ на територията на гр. Малко Търново, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по три обособени позиции“,
по Обособена позиция №2 с предмет: „Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.6“.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

Ще изпълним предмета на обособената позиция за цена в общ размер на:

348 187,80 (словом триста четиридесет и осем хиляди сто осемдесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева без включен ДДС

или

417 825,36 (словом четири стотин и седемнадесет хиляди осемстотин двадесет и пет лева и тридесет и шест стотинки.) лева с включен ДДС

Предлаганата цена се доказва с приложената Количествено-стойностна сметка и Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

При формиране на единичните цени за отделните видове СРР/СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 5,50 лева/час;
- допълнителни разходи за труд – 100,00 %;
- допълнителни разходи за механизация – 45,00 %;
- доставно-складови разходи – 10,00 %;
- печалба – 10,00 %.

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.

Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен който и да е елемент или е надвишена прогнозната стойност, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

В случай на аритметични грешки между единични цени и количества, или между единични цени и обща цена, или между сборове, водещи до промяна на ценовото предложение на участника, то той ще бъде отстранен от процедурата.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в к-с "Майор Вишняев", гр. Малко Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка – Образец 6.2.1;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

[06.08.2019 г.]

ПОДПИС

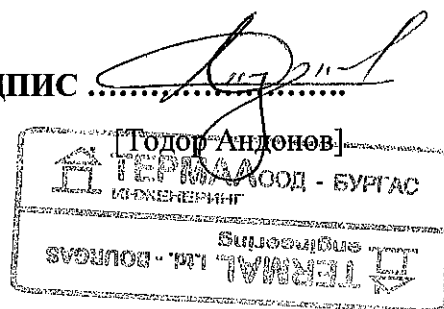

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в к-с "Майор Вишняев", гр. Малко Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

000196

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец №6.2.1.

Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.6“.

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
I.		Външни стени				
1	-	Демонтаж метални парапети,решетки и преградни пана по тераси	бр	9,0	29,26	263,34
2	-	Демонтаж на метални капаци и решетки от прозорците на сутеренното ниво	бр	8,0	16,70	133,60
3	-	Демонтаж на ролетни щори по прозорци	бр	5,0	20,31	101,55
4	-	Демонтаж на външни тела на климатици	бр	6,0	51,68	310,08
5	-	Обратен монтаж на външни тела на климатици вкл. удължаване на тръбен път до 7м , запълване с фреон, пуск и наладка	бр	6,0	190,87	1 145,22
6	-	Демонтаж на сателитни чинии	бр	13,0	25,30	328,90
7	-	Обратен монтаж на сателитни чинии	бр	13,0	58,39	759,07
8	1-вход А	Обрушване подкожушена мазилка	м2	56,8	3,37	191,42
9	2-вход Б	Обрушване подкожушена мазилка	м2	53,4	3,37	179,96
10	1-вход А	Грундиране по стар бетон	м2	56,8	3,99	226,63
11	2-вход Б	Грундиране по стар бетон	м2	53,4	3,99	213,07
12	1-вход А	Външна гладка вароцим. мазилка	м2	56,8	12,56	713,41
13	2-вход Б	Външна гладка вароцим. мазилка	м2	53,4	12,56	670,70
14	1-вход А	Изграждане на предстенна обшивка при усвояване на тераси и плътни парапети на вече изградени преградни елементи при тераси от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2	76,0	80,77	6 138,52
15	2-вход Б	Изграждане на предстенна обшивка при усвояване на тераси и плътни парапети на вече изградени преградни елементи при тераси от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2	79,1	80,77	6 388,91
16	1-вход А	Изграждане на щендерна стена на парапети по тераси , външни подпрозоречни стени на тераси и преградни стени от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2	47,7	120,78	5 761,21
17	2-вход Б	Изграждане на щендерна стена на парапети по тераси , външни подпрозоречни стени на тераси и преградни стени от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2	50,3	120,78	6 075,23
18	1-вход А	Паропропусклив грунд за мазилка	м2	597,6	4,31	2 575,66
19	2-вход Б	Паропропусклив грунд за мазилка	м2	562,2	4,31	2 423,08
20	1-вход А	Декоративна мазилка 1,5мм. Клас на реакция на огън "А2".	м2	597,6	18,82	11 246,83
21	2-вход Б	Декоративна мазилка 1,5мм. Клас на реакция на огън "А2".	м2	562,2	18,82	10 580,60

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
22	1-вход А	Декоративна мазилка 1,5мм - обръщане по прозорци. Клас на реакция на огън "А2".	м	325,9	14,36	4 679,92
23	2-вход Б	Декоративна мазилка 1,5мм - обръщане по прозорци. Клас на реакция на огън "А2".	м	355,3	14,36	5 102,11
24	1-вход А	Ъглов профил с мрежа	м	463,8	4,16	1 929,41
25	2-вход Б	Ъглов профил с мрежа	м	460,2	4,16	1 914,43
26	1-вход А	Водооткапващ профил	м	123,7	8,88	1 098,46
27	2-вход Б	Водооткапващ профил	м	138,8	8,88	1 232,54
28	1-вход А	Профил с мрежа за прозорци	м	220,1	4,16	915,62
29	2-вход Б	Профил с мрежа за прозорци	м	241,4	4,16	1 004,22
30	1-вход А	Фасадно скеле с Н=или<25М	м2	567,7	12,96	7 357,39
31	2-вход Б	Фасадно скеле с Н=или<25М	м2	534,1	12,96	6 921,94
32	1-вход А	Профил цокълен с водооткап	м	45,5	15,61	710,26
33	2-вход Б	Профил цокълен с водооткап	м	45,5	15,61	710,26
34	1-вход А	Иноксова ръкохватка за парапети на тераси	м	3,2	55,36	177,15
35	2-вход Б	Иноксова ръкохватка за парапети на тераси	м	9,7	55,36	536,99
36	1-вход А	Каменна облицовка за шапка на парапет	м	3,2	78,66	251,71
37	2-вход Б	Каменна облицовка за шапка на парапет	м	9,7	78,66	763,00
38	1-вход А	Обшивка по входове от гладка ламарина на собствена конструкция по одобрена мостра	м2	11,7	358,15	4 190,36
39	2-вход Б	Обшивка по входове от гладка ламарина на собствена конструкция по одобрена мостра	м2	9,9	358,15	3 545,69
40	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади</u> , базирана на EPS D=8см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	250,3	34,10	8 535,23
41	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади</u> , базирана на EPS D=8см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	204,2	34,10	6 963,22
42	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади</u> , базирана на EPS D=10см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	205,0	36,52	7 486,60
43	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади</u> , базирана на EPS D=10см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	203,0	36,52	7 413,56

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
44	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>за обръщане около прозорци</u> , базирана на XPS D=3см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/mK, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м	325,9	19,00	6 192,10
45	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>за обръщане около прозорци</u> , базирана на XPS D=3см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/mK, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м	355,3	19,00	6 750,70
46	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по цокъл</u> , базирана на XPS D=8см , с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/m ² K, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	55,6	45,10	2 507,56
47	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по цокъл</u> , базирана на XPS D=8см , с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/m ² K, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	54,1	45,10	2 439,91
48	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по еркери</u> , базирана на XPS D=12см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/mK, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	53,0	54,70	2 899,10
49	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по еркери</u> , базирана на XPS D=12см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033$ W/mK, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	68,0	54,70	3 719,60
50	1-вход А	Полагане на топлоизолация <u>между приобщиена и неприобщиена тераса</u> от XPS заедно с всички съпътстващи я технологични слоеве по архитектурен детайл	м2	3,9	45,10	175,89
51	2-вход Б	Полагане на топлоизолация <u>между приобщиена и неприобщиена тераса</u> от XPS заедно с всички съпътстващи я технологични слоеве по архитектурен детайл	м2	7,8	45,10	351,78

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
52	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади за оформяне на негорими ивици</u> , базирана на минерална вата D=8см , клас по реакция на огън А2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2	14,0	53,14	743,96
53	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади за оформяне на негорими ивици</u> , базирана на минерална вата D=8см , клас по реакция на огън А2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2	12,1	53,14	642,99
54	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади за оформяне на негорими ивици</u> , базирана на минерална вата D=10см , клас по реакция на огън А2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2	15,8	58,71	927,62
55	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по фасади за оформяне на негорими ивици</u> , базирана на минерална вата D=10см , клас по реакция на огън А2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2	13,0	58,71	763,23
56	1-вход А	Подложка от пясък	м3	4,7	54,99	258,45
57	2-вход Б	Подложка от пясък	м3	4,7	54,99	258,45
58	1-вход А	Направа на настилка в прилежащата ивица около блока с наклон за отвеждане на водата	м2	46,8	51,73	2 420,96
59	2-вход Б	Направа на настилка в прилежащата ивица около блока с наклон за отвеждане на водата	м2	46,8	51,73	2 420,96
60	1-вход А	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,0	45,24	452,40
61	2-вход Б	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,0	45,24	452,40
II.		Покрив				
1	1-вход А	Събиране на филц вкл. сваляне от покрива	м2	150,0	11,81	1 771,50
2	2-вход Б	Събиране на филц вкл. сваляне от покрива	м2	167,9	11,81	1 982,90
3	1-вход А	Демонтаж на стари парапетни панели по контура на покрива и монтаж на нови	бр	18,0	341,37	6 144,66
4	2-вход Б	Демонтаж на стари парапетни панели по контура на покрива и монтаж на нови	бр	20,0	341,37	6 827,40

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
5	1-вход А	Демонтаж на ламаринени шапки по бордове	м2	15,2	3,52	53,50
6	2-вход Б	Демонтаж на ламаринени шапки по бордове	м2	8,9	3,52	31,33
7	1-вход А	Демонтаж на ламаринени обшивки по бордове	м2	25,5	3,48	88,74
8	2-вход Б	Демонтаж на ламаринени обшивки по бордове	м2	14,1	3,48	49,07
9	1-вход А	Демонтаж на ламаринени поли около комини	м2	7,8	3,50	27,30
10	2-вход Б	Демонтаж на ламаринени поли около комини	м2	7,5	3,50	26,25
11	1-вход А	Демонтаж на ламаринени обшивки над тераси на последен етаж	м2	46,9	3,76	176,34
12	2-вход Б	Демонтаж на ламаринени обшивки над тераси на последен етаж	м2	47,2	3,76	177,47
13	1-вход А	Демонтаж на улици	м	28,7	2,55	73,19
14	2-вход Б	Демонтаж на улици	м	32,1	2,55	81,86
15	1-вход А	Демонтаж на водосточни тръби	м	53,6	2,07	110,95
16	2-вход Б	Демонтаж на водосточни тръби	м	50,9	2,07	105,36
17	1-вход А	Демонтаж на водосточни казанчета	бр	4,0	2,93	11,72
18	2-вход Б	Демонтаж на водосточни казанчета	бр	4,0	2,93	11,72
19	1-вход А	Външна гладка вароциментова мазилка по комини и отдушници	м2	31,1	13,88	431,67
20	2-вход Б	Външна гладка вароциментова мазилка по комини и отдушници	м2	30,0	13,88	416,40
21	1-вход А	Монтаж на водосточни тръби от козирки	м	2,3	24,23	55,73
22	2-вход Б	Монтаж на водосточни тръби от козирки	м	2,3	24,23	55,73
23	1-вход А	Монтаж на барбакани по козирки над входове	бр	1,0	34,36	34,36
24	2-вход Б	Монтаж на барбакани по козирки над входове	бр	1,0	34,36	34,36
25	1-вход А	Подзидане на бордове с газобетон по козирки над входове	м	5,1	22,50	114,75
26	2-вход Б	Подзидане на бордове с газобетон по козирки над входове	м	6,1	22,50	137,25
27	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по покрив (вкл. и по козирки над входове)</u> , базирана на XPS D=10см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033\text{W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	150,0	49,93	7 489,50
28	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по покрив (вкл. и по козирки над входове)</u> , базирана на XPS D=10см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033\text{W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	167,9	49,93	8 383,25

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
29	1-вход А	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по покрив над тераси на последен етаж</u> , базирана на XPS D=12см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033 \text{ W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	29,7	54,70	1 624,59
30	2-вход Б	Доставка и монтаж на топлоизолационна система <u>по покрив над тераси на последен етаж</u> , базирана на XPS D=12см , с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033 \text{ W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2	29,7	54,70	1 624,59
31	1-вход А	Възстановяване шапки по комини и отдушници	бр	10,0	45,20	452,00
32	2-вход Б	Възстановяване шапки по комини и отдушници	бр	12,0	45,20	542,40
33	1-вход А	Полагане битумен грунд	м2	150,0	3,47	520,50
34	2-вход Б	Полагане битумен грунд	м2	167,9	3,47	582,61
35	1-вход А	Полагане на пароиоизация	м2	150,0	5,86	879,00
36	2-вход Б	Полагане на пароиоизация	м2	167,9	5,86	983,89
37	1-вход А	РЕ (полиетиленово фолио)	м2	150,0	4,79	718,50
38	2-вход Б	РЕ (полиетиленово фолио)	м2	167,9	4,79	804,24
39	1-вход А	Доставка и монтаж на пародренажна мембрана	м2	150,0	12,97	1 945,50
40	2-вход Б	Доставка и монтаж на пародренажна мембрана	м2	167,9	12,97	2 177,66
41	1-вход А	Полагане хидроизолация битумна мембрана без посипка (един слой)	м2	150,0	17,31	2 596,50
42	2-вход Б	Полагане хидроизолация битумна мембрана без посипка (един слой)	м2	167,9	17,31	2 906,35
43	1-вход А	Полагане хидроизолация битумна мембрана с посипка (един слой)	м2	150,0	18,55	2 782,50
44	2-вход Б	Полагане хидроизолация битумна мембрана с посипка (един слой)	м2	167,9	18,55	3 114,55
45	1-вход А	Армирана циментова замазка 5 см	м2	150,0	22,57	3 385,50
46	2-вход Б	Армирана циментова замазка 5 см	м2	167,9	22,57	3 789,50
47	1-вход А	Холкери	м	64,2	8,66	555,97
48	2-вход Б	Холкери	м	44,0	8,66	381,04
49	1-вход А	Доставка и монтаж на покривен отдушник за хидроизолация	бр	4,0	47,84	191,36
50	2-вход Б	Доставка и монтаж на покривен отдушник за хидроизолация	бр	4,0	47,84	191,36
51	1-вход А	Доставка и монтаж на улуци	м	28,7	25,44	730,13
52	2-вход Б	Доставка и монтаж на улуци	м	32,1	25,44	816,62
53	1-вход А	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	53,6	24,23	1 298,73
54	2-вход Б	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	50,9	24,23	1 233,31
55	1-вход А	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр	4,0	30,68	122,72
56	2-вход Б	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр	4,0	30,68	122,72


	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
57	1-вход А	Шапки по бордове от ламарина с полимерно покритие	м2	15,2	38,10	579,12
58	2-вход Б	Шапки по бордове от ламарина с полимерно покритие	м2	8,9	38,10	339,09
59	1-вход А	Профилиран щорц от поцинкована ламарина	м	50,8	12,66	643,13
60	2-вход Б	Профилиран щорц от поцинкована ламарина	м	45,4	12,66	574,76
61	1-вход А	Ламаринени обшивки с полимерно покритие над тераси на последен етаж	м2	46,9	38,10	1 786,89
62	2-вход Б	Ламаринени обшивки с полимерно покритие над тераси на последен етаж	м2	47,2	38,10	1 798,32
63	1-вход А	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,0	45,24	452,40
64	2-вход Б	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,0	45,24	452,40
		Подмяна на дограма				
1	1-вход А	Демонтаж на дограма	м2	109,3	15,05	1 644,97
2	2-вход Б	Демонтаж на дограма	м2	120,6	15,05	1 815,03
3	1-вход А	Доставка и монтаж алуминиева <u>входна врата</u> , прекъснат термомост със стъклопакет от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до $U= 1,8 \text{ W/m}^2.\text{K}$. Пълнеж: ламарина / PVC панел (за пощенски кутии), с елипсовидни отвори.Автомат за самозатваряне на крилото.Ел.насрещник. Дръжка неръждавейка, едностранна, L=220см.цвят на профила - графит сабле	м2	6,0	379,37	2 276,22
4	2-вход Б	Доставка и монтаж алуминиева <u>входна врата</u> , прекъснат термомост със стъклопакет от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до $U= 1,8 \text{ W/m}^2.\text{K}$. Пълнеж: ламарина / PVC панел (за пощенски кутии), с елипсовидни отвори.Автомат за самозатваряне на крилото.Ел.насрещник. Дръжка неръждавейка, едностранна, L=220см.цвят на профила - графит сабле	м2	6,0	379,37	2 276,22
5	1-вход А	Доставка и монтаж на PVC <u>дограма</u> - пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от $U= 1,4 \text{ W/m}^2.\text{K}$.	м2	119,6	193,95	23 196,42

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
6	2-вход Б	Доставка и монтаж на PVC <u>дограма</u> - пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от $U= 1,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.	м2	130,5	193,95	25 310,48
7	1-вход А	Транспортен профил под дограмата	м	86,3	9,35	806,91
8	2-вход Б	Транспортен профил под дограмата	м	93,9	9,35	877,97
9	1-вход А	Външни AL подпрозоречни первази цвят: бял	м	94,0	32,63	3 067,22
10	2-вход Б	Външни AL подпрозоречни первази цвят: бял	м	101,3	32,63	3 305,42
11	1-вход А	Възстановяване рамки на прозорци вкл.шпакловка и латексово боядисване с отсичане вътре и вън	м	325,9	19,40	6 322,46
12	2-вход Б	Възстановяване рамки на прозорци вкл.шпакловка и латексово боядисване с отсичане вътре и вън	м	355,3	19,40	6 892,82
13	1-вход А	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5,0	45,24	226,20
14	2-вход Б	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5,0	45,24	226,20
IV.		Ремонтно-възстановителни работи след инсталации по стълбищни клетки				
1	1-вход А	Почистване, грундиране и боядисване на парпети на стълбищна клетка с блажна боя, двукратно	м2	26,1	18,14	473,45
2	2-вход Б	Почистване, грундиране и боядисване на парпети на стълбищна клетка с блажна боя, двукратно	м2	26,1	18,14	473,45
3	1-вход А	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни площадки	м2	237,6	8,01	1 903,18
4	2-вход Б	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни площадки	м2	237,6	8,01	1 903,18
5	1-вход А	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни площадки	м2	237,6	8,55	2 031,48
6	2-вход Б	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни площадки	м2	237,6	8,55	2 031,48
7	1-вход А	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2	185,8	12,98	2 411,68
8	2-вход Б	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2	185,8	12,98	2 411,68
9	1-вход А	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по стени, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2	57,2	7,23	413,56

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
10	2-вход Б	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по стени, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2	57,2	7,23	413,56
11	1-вход А	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по цокъл, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м	58,3	2,79	162,66
12	2-вход Б	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по цокъл, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м	58,3	2,79	162,66
13	1-вход А	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2,0	45,24	90,48
14	2-вход Б	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2,0	45,24	90,48
V.		Осигуряване на достъпна среда до входове на блока				
1	1-вход А	Изграждане на рампа, съставена от две рамена с размери 215/120см и междинна площадка с размери 2.70/1.50м	бр	1,0	583,33	583,33
2	2-вход Б	Изграждане на рампа, съставена от две рамена с размери 215/120см и междинна площадка с размери 2.70/1.50м	бр	1,0	583,33	583,33
3	1-вход А	Изграждане на хоризонтална площадка с размери размери 2.80/3,60м пред входа със стъпала	бр	1,0	1 079,54	1 079,54
4	2-вход Б	Изграждане на хоризонтална площадка с размери размери 2.20/3,60м пред входа със стъпала	бр	1,0	862,04	862,04
5	1-вход А	Доставка и монтаж на парапет с височина h=90см, съдържащ две ръкохватки с диаметър 3,2<d<3,8см, съответно на височина 70см и 90см, монтиран върху бордюр с широчина 15см и височина 5см	м	15,0	135,27	2 029,05
6	2-вход Б	Доставка и монтаж на парапет с височина h=90см, съдържащ две ръкохватки с диаметър 3,2<d<3,8см, съответно на височина 70см и 90см, монтиран върху бордюр с широчина 15см и височина 5см	м	15,0	135,27	2 029,05
		ВСИЧКО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА				343 233,69
		ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
		МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1		Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 30us.	бр.	1	3 152,48	3 152,48
2		Доставка и монтаж на неръждаема мълниеприемна мачта за монтаж на мълниеприемник, L=4000mm	бр.	1	404,20	404,20
3		Доставка и монтаж на държач на мълниеприемна мачта към стена, Ф16мм, L=250mm	бр.	2	39,60	79,20

	Секция	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед,цена лв	Стойност лв
4		Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8мм (гол) над покривната изолация	м.	33	5,65	186,45
5		Доставка и монтаж на държач за "проводник" Ø8/Ø10 за плосък покрив	бр.	35	7,14	249,90
6		Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8мм (екструдирен) под фасадната изолация	м.	24	6,92	166,08
7		Доставка и монтаж на мултиклема за "проводник -проводник" Ø8/Ø10 от стомана – поцинкована	м.	4	7,54	30,16
8		Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40/4мм цинково покритие 500g/m2 към стена	м.	10	15,97	159,70
9		Доставка и монтаж на ревизионна клема, проводник -шина, Ø8/ 40x4мм, поцинкована с неръждаеми болтове	бр.	2	22,63	45,26
10		Ревизионен капак, поцинкован, 155x205	бр.	2	31,58	63,16
11		Доставка и монтаж на държач за шина 40мм от поцинкована стомана за стена, комплект в винт и дюбел	бр.	2	9,42	18,84
12		Направа на заземление с по 3бр.поц.стом.колове 63/63/6мм L=1,5м	бр.	2	61,84	123,68
13		Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол	бр.	2	137,50	275,00
		ВСИЧКО ЧАСТ ЕЛЕКТРО				4 954,11
		ВСИЧКО БЕЗ ДДС				348 187,80
		ДДС				69 637,56
		ОБЩО				417 825,36

УЧАСТНИК: „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД



000206

Анализни цени

Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.6“.

I. Външни стени

1	Демонтаж метални парпети,решетки и преградни пана по тераси	бр			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,418	5,50	13,30
					13,30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	13,30	13,30
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	26,60	2,66
	ВСИЧКО:				29,26

2	Демонтаж на метални капаци и решетки от прозорците на сутеренното ниво	бр			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,380	5,50	7,59
					7,59
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	7,59	7,59
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	15,18	1,52
	ВСИЧКО:				16,70

3	Демонтаж на ролетни щори по прозорци	бр			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,678	5,50	9,23
					9,23
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	9,23	9,23
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	18,46	1,85
	ВСИЧКО:				20,31

4	Демонтаж на външни тела на климатици	бр			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	4,270	5,50	23,49
					23,49
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	23,49	23,49
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	46,98	4,70
	ВСИЧКО:				51,68

5	Обратен монтаж на външни тела на климатици вкл. удължаване на тръбен път до 7м , запълване с фреон, пуск и наладка	бр			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Анкери за монтаж	бр	4,000	2,20	8,80
	Медна тръба 1/4"x0.70 (ф6.35)	м	4,000	3,36	13,44
	Медна тръба 3/8"x0.70 (ф9.52)	м	4,000	5,09	20,36
	Изолация микропореста гума 6x6	м	4,000	1,36	5,44
	Изолация микропореста гума 10x6	м	4,000	1,36	5,44
	Маркуч дренажен 5/8" (ф 15.87mm)	м	3,000	1,05	3,15
	Лента бандажираща	м	12,00	0,15	1,80
	Фреон	кг	0,350	18,00	6,30
					64,73
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	компресор	мсм	0,200	200,00	40,00
	перфоратор	мсм	0,100	50,00	5,00
					45,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	5,210	5,50	28,66
					28,66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	64,73	6,47
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	28,66	28,66
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	173,52	17,35
	ВСИЧКО:				190,87

6	Демонтаж на сателитни чинии	бр			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,090	5,50	11,50
					11,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	11,50	11,50
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	23,00	2,30
	ВСИЧКО:				25,30

7	Обратен монтаж на външни тела на климатици вкл. удължаване на тръбен път до 7м , запълване с фреон, пуск и наладка	бр			
---	--	----	--	--	--

000208

1	МАТЕРИАЛИ				
	Анкери за монтаж	бр	4,000	1,80	7,20
					7,20
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	перфоратор	мсм	0,100	50,00	5,00
					5,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	3,650	5,50	20,08
					20,08
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	7,20	0,72
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	20,08	20,08
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	53,08	5,31
	ВСИЧКО:				58,39

8;9	Обрушване подкожушена мазилка	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,278	5,50	1,53
					1,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,53	1,53
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,06	0,31
	ВСИЧКО:				3,37

10;11	Грундиране по стар бетон	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Грунд	кг	0,250	2,20	0,55
					0,55
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,275	5,50	1,51
					1,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,55	0,06
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,51	1,51
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,63	0,36
	ВСИЧКО:				3,99

12;13	Външна гладка вароцим. мазилка	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Вароциментов разтвор за мазилка	кг	25,000	0,20	5,00
					5,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Миксер	мсм	0,006	50,00	0,30
					0,30
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,510	5,50	2,81
					2,81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	5,00	0,50
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	2,81	2,81
	доп.р-ди (вс.)				

	печалба		10,00%	11,42	1,14
	ВСИЧКО:				12,56

14;15	Изграждане на предстенна обшивка при усвояване на тераси и плътни парапети на вече изградени преградни елементи при тераси от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Водоустойчиви плоскости	м2	2,280	12,00	27,36
	Армираща лента	м	1,760	0,06	0,11
	Винтове рапидни	бр	14,400	0,02	0,29
	Фугонапълнител	кг	0,290	0,35	0,10
	Профил U	м	0,900	1,02	0,92
	Уплътнителна лента	м	0,900	0,21	0,19
	Профил С	м	2,100	1,05	2,21
	Дюбел-винт	бр	2,000	0,15	0,30
					31,48
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Винтоверт	мсм	0,100	40,00	4,00
					4,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,600	5,50	8,80
	Работник	ч.ч.	1,564	5,50	8,60
					17,40
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	31,48	3,15
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	17,40	17,40
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	73,43	7,34
5	ВСИЧКО:				80,77

16;17	Изграждане на предстенна обшивка при усвояване на тераси и плътни парапети на вече изградени преградни елементи при тераси от водоустойчиви плоскости за външно приложение - по детайл	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Водоустойчиви плоскости	м2	4,560	12,00	54,72
	Армираща лента	м	1,760	0,06	0,11
	Винтове рапидни	бр	14,400	0,02	0,29
	Фугонапълнител	кг	0,290	0,35	0,10
	Профил U	м	0,900	1,02	0,92
	Уплътнителна лента	м	0,900	0,21	0,19
	Профил С	м	2,100	1,05	2,21
	Дюбел-винт	бр	2,000	0,15	0,30
					58,84
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Винтоверт	мсм	0,150	40,00	6,00
					6,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,775	5,50	9,76
	Работник	ч.ч.	1,779	5,50	9,78
					19,54
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	58,84	5,88
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	19,54	19,54
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	109,80	10,98
5	ВСИЧКО:				120,78

18;19	Паропропусклив грунд за мазилка	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Грунд паропропусклив	кг	0,270	3,05	0,82
					0,82
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00

					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,275	5,50	1,51
					1,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,82	0,08
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,51	1,51
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,92	0,39
	ВСИЧКО:				4,31

20;21	Декоративна мазилка 1,5мм. Клас на реакция на огън "А2".	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Мазилка структурна 1,5 мм	кг	2,500	2,62	6,55
					6,55
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,900	5,50	4,95
					4,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	6,55	0,66
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	4,95	4,95
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	17,11	1,71
	ВСИЧКО:				18,82

22;23	Декоративна мазилка 1,5мм - обръщане по прозорци. Клас на реакция на огън "А2".	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Грунд паропропусклив	кг	0,120	3,05	0,37
	Мазилка структурна 1,5 мм	кг	0,950	2,62	2,49
					2,86
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,900	5,50	4,95
					4,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	2,86	0,29
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	4,95	4,95
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	13,05	1,31
	ВСИЧКО:				14,36

24;25	Ъглов профил с мрежа	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Ъглов профил с мрежа	м	1,010	1,17	1,18
	Лепило	кг	0,500	0,30	0,15
					1,33
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,210	5,50	1,16
					1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	1,33	0,13
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,16	1,16
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,78	0,38
	ВСИЧКО:				4,16

26;27	Водооткапващ профил	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Профил водооткапващ	м	1,010	2,50	2,53
	Лепило	кг	0,800	0,30	0,24
					2,77
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,456	5,50	2,51
					2,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	2,77	0,28
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	2,51	2,51
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	8,07	0,81
	ВСИЧКО:				8,88

28;29	Профил с мрежа за прозорци	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Ъглов профил с мрежа	м	1,010	1,17	1,18
	Лепило	кг	0,500	0,30	0,15
					1,33
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,210	5,50	1,16
					1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	1,33	0,13
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,16	1,16
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,78	0,38
	ВСИЧКО:				4,16

30;31	Фасадно скеле с Н=или<25М	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Скеле фасадно	м2	1,000	4,00	4,00
					4,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,670	5,50	3,69
					3,69
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	4,00	0,40
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	3,69	3,69
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	11,78	1,18
	ВСИЧКО:				12,96

32;33	Профил покълен с водооткап	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Профил покълен с водооткап	м	1,020	4,50	4,59
	дюбел пирон	бр	2,000	1,20	2,40
					6,99
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0200	50,00	1,00
					1,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,500	5,50	2,75
					2,75

	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	6,99	0,70
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	2,75	2,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	14,19	1,42
	ВСИЧКО:				15,61

34;35	Иноксова ръкохватка за парапети на тераси	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Иноксова ръкохватка - фабрично заготвена	м	1,020	21,50	21,93
	Анкери за монтаж	бр	3,000	1,20	3,60
					25,53
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,005	50,00	0,25
					0,25
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,000	5,50	11,00
					11,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	25,53	2,55
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	11,00	11,00
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	50,33	5,03
	ВСИЧКО:				55,36

36;37	Каменна облицовка за шапка на парапет	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Каменна шапка - готово изделие	м	1,050	35,00	36,75
	Лепило за монтаж	кг	5,000	0,50	2,50
	Фугин	кг	0,200	5,50	1,10
					40,35
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,465	5,50	13,56
					13,56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	40,35	4,04
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	13,56	13,56
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	71,51	7,15
	ВСИЧКО:				78,66

38;39	Обшивка по входове от гладка ламарина на собствена конструкция по одобрена мостра	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Ламарина	м2	1,200	120,35	144,42
	Конструкция	м2	1,200	32,60	39,12
	Крепеж	бр	1,000	15,25	15,25
					198,79
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	9,720	5,50	53,46
					53,46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	198,79	19,88
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	53,46	53,46
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	325,59	32,56
	ВСИЧКО:				358,15

40;41	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади, базирана на EPS D=8см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035 \text{ W/Mk}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	EPS 8 см	м2	1,010	6,90	6,97
	Лепило за лепене	кг	5,500	0,30	1,65
	Дюбели	бр	5,000	0,15	0,75
	Мрежа армираща	м2	1,100	0,87	0,96
	Лепило за шпакловка	кг	4,000	0,35	1,40
					11,73
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0200	30,00	0,60
					0,60
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,590	5,50	8,75
					8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	11,73	1,17
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	8,75	8,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	31,00	3,10
	ВСИЧКО:				34,10

42;43	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади, базирана на EPS D=10см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035 \text{ W/Mk}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	EPS 10 см	м2	1,010	8,63	8,72
	Лепило за лепене	кг	5,500	0,30	1,65
	Дюбели	бр	5,000	0,20	1,00
	Мрежа армираща	м2	1,100	0,87	0,96
	Лепило за шпакловка	кг	4,000	0,35	1,40
					13,73
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0200	30,00	0,60
					0,60
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,590	5,50	8,75
					8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	13,73	1,37
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	8,75	8,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	33,20	3,32
	ВСИЧКО:				36,52

44;45	Доставка и монтаж на топлоизолационна система за обръщане около прозорци, базирана на XPS D=3см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033 \text{ W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	XPS 3 см,	м2	0,300	6,30	1,89
	Лепило за лепене	кг	1,500	0,30	0,45
	Дюбели	бр	2,000	0,15	0,30
	Мрежа армираща	м2	0,300	0,87	0,26
	Лепило за шпакловка	кг	1,100	0,35	0,39
					3,29
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0150	30,00	0,45
					0,45
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,200	5,50	6,60
					6,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				

000214

м-ли		10,00%	3,29	0,33
м-ция		45,00%	0,00	0,00
труд		100,00%	6,60	6,60
доп.р-ди (вс.)				
печалба		10,00%	17,27	1,73
ВСИЧКО:				19,00

46;47	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по цокъл, базирана на XPS D=8см, с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.033 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	XPS 8 см	м2	1,010	15,90	16,06
	Лепило за лепене	кг	5,500	0,30	1,65
	Дюбели	бр	5,000	0,15	0,75
	Мрежа армираща	м2	1,100	0,87	0,96
	Лепило за шпакловка	кг	4,000	0,35	1,40
					20,82
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0200	30,00	0,60
					0,60
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,590	5,50	8,75
					8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	20,82	2,08
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	8,75	8,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	41,00	4,10
	ВСИЧКО:				45,10

48;49	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по еркери, базирана на XPS D=12см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	XPS 12 см	м2	1,010	23,75	23,99
	Лепило за лепене	кг	5,500	0,30	1,65
	Дюбели	бр	5,000	0,15	0,75
	Мрежа армираща	м2	1,100	0,87	0,96
	Лепило за шпакловка	кг	4,000	0,35	1,40
					28,75
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0200	30,00	0,60
					0,60
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,590	5,50	8,75
					8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	28,75	2,88
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	8,75	8,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	49,73	4,97
	ВСИЧКО:				54,70

50;51	Полагане на топлоизолация между приобщена и неприобщена тераса от XPS заедно с всички съпътстващи я технологични слоеве по архитектурен детайл	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	XPS 8 см	м2	1,010	15,90	16,06
	Лепило за лепене	кг	5,500	0,30	1,65
	Дюбели	бр	5,000	0,15	0,75
	Мрежа армираща	м2	1,100	0,87	0,96
	Лепило за шпакловка	кг	4,000	0,35	1,40
					20,82
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				

	Перфоратор	мсм	0,0200	30,00	0,60
					0,60
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,590	5,50	8,75
					8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	20,82	2,08
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	8,75	8,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	41,00	4,10
	ВСИЧКО:				45,10

52;53	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади за оформяне на негорими ивици, базирана на минерална вата D=8см, клас по реакция на огън A2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/m ² K, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Каменна вата 8 см	м2	1,000	19,20	19,20
	Лепило за лепене	кг	5,500	0,30	1,65
	Метални дюбели	бр	5,000	0,85	4,25
	Мрежа армираща	м2	1,100	0,87	0,96
	Лепило за шпакловка	кг	4,000	0,35	1,40
					27,46
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0200	30,00	0,60
					0,60
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,590	5,50	8,75
					8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	27,46	2,75
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	8,75	8,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	48,31	4,83
	ВСИЧКО:				53,14

54;55	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади за оформяне на негорими ивици, базирана на минерална вата D=10см, клас по реакция на огън A2, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/m ² K, вкл. дюбели, негорими шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане.	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Каменна вата 10 см	м2	1,000	23,80	23,80
	Лепило за лепене	кг	5,500	0,30	1,65
	Метални дюбели	бр	5,000	0,85	4,25
	Мрежа армираща	м2	1,100	0,87	0,96
	Лепило за шпакловка	кг	4,000	0,35	1,40
					32,06
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0200	30,00	0,60
					0,60
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,590	5,50	8,75
					8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	32,06	3,21
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	8,75	8,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	53,37	5,34
	ВСИЧКО:				58,71

56;57	Подложка от пясък	м3			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст

	Пясък	м3	1,050	18,00	18,90
					0,00
					18,90
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Трамбовка	мсм	0,1000	50,00	5,00
					5,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,200	5,50	12,10
					12,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	18,90	1,89
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	12,10	12,10
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	49,99	5,00
	ВСИЧКО:				54,99

58;59	Направа на настилка в прилежащата ивица около блока с наклон за отвеждане на водата	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Бетонни плочи 30/30/4 см	бр	11,000	1,90	20,90
	Вароциментов разтвор	м3	0,030	95,00	2,85
					23,75
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,900	5,50	10,45
					10,45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	23,75	2,38
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	10,45	10,45
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	47,03	4,70
	ВСИЧКО:				51,73

60;61	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Такса депо	м3	1,000	4,50	4,50
					4,50
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Самосвал	мсм	0,010	350,00	3,50
					3,50
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,970	5,50	16,34
					16,34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	4,50	0,45
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	16,34	16,34
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	41,13	4,11
	ВСИЧКО:				45,24

II. Покрив

1;2	Събиране на филц вкл. сваляне от покрива	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,976	5,50	5,37
					5,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				

	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	5,37	5,37
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	10,74	1,07
	ВСИЧКО:				11,81

3;4	Демонтаж на стари парапетни панели по контура на покрива и монтаж на нови	бр			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Парапет	бр	1,000	183,00	183,00
	Анкери за монтаж	м3	8,000	0,80	6,40
					189,40
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	къртач	мсм	0,25	80,00	20,00
	Перфоратор	мсм	0,100	50,00	5,00
					25,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	4,500	5,50	24,75
	Работник-монтажник	ч.ч.	2,500	5,50	13,75
					38,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	189,40	18,94
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	38,50	38,50
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	310,34	31,03
	ВСИЧКО:				341,37

5;6	Демонтаж на ламаринени шапки по бордове	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,290	5,50	1,60
					1,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,60	1,60
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,20	0,32
	ВСИЧКО:				3,52

7;8	Демонтаж на ламаринени обшивки по бордове	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,288	5,50	1,58
					1,58
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,58	1,58
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,16	0,32
	ВСИЧКО:				3,48

9;10	Демонтаж на ламаринени поли около комини	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00

					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,289	5,50	1,59
					1,59
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,59	1,59
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,18	0,32
	ВСИЧКО:				3,50

11;12	Демонтаж на ламаринени обшивки над тераси на последен етаж	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,310	5,50	1,71
					1,71
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,71	1,71
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,42	0,34
	ВСИЧКО:				3,76

13;14	Демонтаж на улици	м			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,210	5,50	1,16
					1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,16	1,16
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	2,32	0,23
	ВСИЧКО:				2,55

15;16	Демонтаж на водосточни гръби	м			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,170	5,50	0,94
					0,94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	0,94	0,94
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	1,88	0,19
	ВСИЧКО:				2,07

000219

17;18	Демонтаж на водосточни казанчета	бр			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,241	5,50	1,33
					1,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,33	1,33
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	2,66	0,27
	ВСИЧКО:				2,93

19;20	Външна гладка вароциментова мазилка по комини и отдушници	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Вароциментов разтвор за мазилка	кг	25,000	0,20	5,00
					5,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Миксер	мсм	0,006	50,00	0,30
					0,30
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,620	5,50	3,41
					3,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	5,00	0,50
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	3,41	3,41
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	12,62	1,26
	ВСИЧКО:				13,88

21;22	Монтаж на водосточни тръби от козирки	м			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Водосточна тръба	м	1,030	6,62	6,82
	Скоби за водосточни тръби	бр	1,000	1,75	1,75
					8,57
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	перфоратор	мсм	0,0100	50,00	0,50
					0,50
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,100	5,50	6,05
					6,05
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	8,57	0,86
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	6,05	6,05
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	22,03	2,20
	ВСИЧКО:				24,23

23;24	Монтаж на барбакани по козирки над входове	бр			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Барбакани	бр	1,000	17,40	17,40
	Разтвор за подмазване	м3	0,010	120,00	1,20
					18,60
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,980	5,50	5,39
					5,39

	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	18,60	1,86
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	5,39	5,39
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	31,24	3,12
	ВСИЧКО:				34,36

25;26	Подзиждане на бордове с газобетон по козирки над входове	м			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	газобетон	м	1,000	7,94	7,94
	Лепило за зидария	кг	3,000	0,55	1,65
					9,59
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,900	5,50	4,95
					4,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	9,59	0,96
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	4,95	4,95
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	20,45	2,05
	ВСИЧКО:				22,50

27;28	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по покрив (вкл. и по козирки над входове), базирана на XPS D=10см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033\text{W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	XPS 10 см	м2	1,010	19,85	20,05
	Лепило за лепене	кг	5,500	0,30	1,65
	Дюбели	бр	5,000	0,15	0,75
	Мрежа армираща	м2	1,100	0,87	0,96
	Лепило за шпакловка	кг	4,000	0,35	1,40
					24,81
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0200	30,00	0,60
					0,60
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,590	5,50	8,75
					8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	24,81	2,48
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	8,75	8,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	45,39	4,54
	ВСИЧКО:				49,93

29,30	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по покрив над тераси на последен етаж, базирана на XPS D=12см, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.033\text{W/mK}$, вкл. дюбели, шпакловка и други съпътстващи елементи към системата за полагане	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	XPS 12 см	м2	1,010	23,75	23,99
	Лепило за лепене	кг	5,500	0,30	1,65
	Дюбели	бр	5,000	0,15	0,75
	Мрежа армираща	м2	1,100	0,87	0,96
	Лепило за шпакловка	кг	4,000	0,35	1,40
					28,75
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,0200	30,00	0,60
					0,60
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,590	5,50	8,75

					8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	28,75	2,88
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	8,75	8,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	49,73	4,97
	ВСИЧКО:				54,70

31;32	Възстановяване шалки по комини и отдушници	бр			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	кофраж	м2	0,400	12,00	4,80
	циментопясъчен разтвор	м3	0,060	100,00	6,00
	армировка	кг	3,000	1,65	4,95
					15,75
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,160	5,50	11,88
					11,88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	15,75	1,58
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	11,88	11,88
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	41,09	4,11
	ВСИЧКО:				45,20

33;34	Полагане битумен грунд	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Битумен грунд	кг	0,250	3,00	0,75
					0,75
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Изолаторджия	ч.ч.	0,210	5,50	1,16
					1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,75	0,08
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,16	1,16
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	3,15	0,32
	ВСИЧКО:				3,47

35;36	Полагане на пароиолация	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Пароиолационнo фолио	м2	1,100	3,04	3,34
					3,34
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Изолаторджия	ч.ч.	0,150	5,50	0,83
					0,83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	3,34	0,33
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	0,83	0,83
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	5,33	0,53
	ВСИЧКО:				5,86

37;38	РЕ (полиетиленово фолио)	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Полиетиленово фолио	м2	1,100	2,50	2,75

					2,75
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Изоляторджия	ч.ч.	0,120	5,50	0,66
					0,66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	2,75	0,28
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	0,66	0,66
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	4,35	0,44
	ВСИЧКО:				4,79

39;40	Доставка и монтаж на пародренажна мембрана	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Доставка и монтаж на пародренажна мембрана	м2	1,100	6,00	6,60
	Газ пропан-бутан	кг	0,050	1,10	0,06
					6,66
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Газ горелка комплект	мсм	0,010	50,00	0,50
					0,50
	ТРУД				
	Изоляторджия	ч.ч.	0,360	5,50	1,98
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	6,66	0,67
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,98	1,98
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	11,79	1,18
	ВСИЧКО:				12,97

41;42	Полагане хидроизолация битумна мембрана без посипка (един слой)	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Битумна мембрана без посипка	м2	1,080	7,50	8,10
	Газ пропан-бутан	кг	0,060	1,10	0,07
					8,17
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Газ горелка комплект	мсм	0,025	50,00	1,25
					1,25
	ТРУД				
	Изоляторджия	ч.ч.	0,500	5,50	2,75
					2,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	8,17	0,82
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	2,75	2,75
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	15,74	1,57
	ВСИЧКО:				17,31

43;44	Полагане хидроизолация битумна мембрана с посипка (един слой)	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Битумна мембрана с посипка	м2	1,080	8,30	8,96
	Газ пропан-бутан	кг	0,080	1,10	0,09
					9,05
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Газ горелка комплект	мсм	0,028	50,00	1,40
					1,40
	ТРУД				
	Изоляторджия	ч.ч.	0,500	5,50	2,75
					2,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	9,05	0,91

м-ция		45,00%	0,00	0,00
труд		100,00%	2,75	2,75
доп.р-ди (вс.)				
печалба		10,00%	16,86	1,69
ВСИЧКО:				18,55

45;46	Армирана циментова замазка 5 см	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Цимент в торби	кг	30,000	0,15	4,50
	Вода	м3	0,038	2,20	0,08
	Пясък	т	0,125	14,00	1,75
	Армираща мрежа ф4мм 20/20 см	м2	1,100	1,25	1,38
					7,71
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Турбозол	мсм	0,006	80,00	0,48
					0,48
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,050	5,50	5,78
					5,78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	7,71	0,77
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	5,78	5,78
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	20,52	2,05
	ВСИЧКО:				22,57

47;48	Направа на холкери	л.м.			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Цимент в торби	кг	5,000	0,15	0,75
	Вода	м3	0,005	2,20	0,01
	Пясък	т	0,010	14,00	0,14
					0,90
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,625	5,50	3,44
					3,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,90	0,09
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	3,44	3,44
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	7,87	0,79
	ВСИЧКО:				8,66

49;50	Доставка и монтаж на покривен отдушник за хидроизолация	бр			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Одушник за хидроизолация	бр	1,000	32,54	32,54
					32,54
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,700	5,50	3,85
					3,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	32,54	3,25
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	3,85	3,85
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	43,49	4,35
	ВСИЧКО:				47,84

51;52	Доставка и монтаж на улици	м			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Улици	м	1,050	5,80	6,09

000224

	Скоби за улици	бр	1,000	1,95	1,95
					8,04
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	перфоратор	мсм	0,0150	50,00	0,75
					0,75
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,230	5,50	6,77
					6,77
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	8,04	0,80
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	6,77	6,77
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	23,13	2,31
	ВСИЧКО:				25,44

53;54	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Водосточна тръба	м	1,030	6,62	6,82
	Скоби за водосточни тръби	бр	1,000	1,75	1,75
					8,57
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	перфоратор	мсм	0,0100	50,00	0,50
					0,50
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,100	5,50	6,05
					6,05
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	8,57	0,86
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	6,05	6,05
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	22,03	2,20
	ВСИЧКО:				24,23

55;56	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Казанче водосточно	бр	1,000	15,35	15,35
					0,00
					15,35
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,000	5,50	5,50
					5,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	15,35	1,54
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	5,50	5,50
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	27,89	2,79
	ВСИЧКО:				30,68

57;58	Шапки по бордове от ламарина с полимерно покритие	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Ламарина с полимерно покритие	м2	1,420	12,35	17,54
	Дюбел винт	бр	6,000	0,15	0,90
					18,44
2	МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм			
					0,00
	ТРУД				
	Работник тенекеджия	ч.ч.	1,305	5,50	7,18
					7,18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	18,44	1,84
	м-ция		45,00%	0,00	0,00

	труд		100,00%	7,18	7,18
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	34,64	3,46
	ВСИЧКО:				38,10

59;60	Профилиран шорц от поцинкована ламарина	м			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Ламарина поцинкована	м2	0,600	6,10	3,66
	Дюбел винт	бр	4,000	0,15	0,60
					4,26
2	МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм			
					0,00
	ТРУД				
	Работник тенекеджия	ч.ч.	0,620	5,50	3,41
					3,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	4,26	0,43
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	3,41	3,41
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	11,51	1,15
	ВСИЧКО:				12,66

61;62	Ламаринени обшивки с полимерно покритие над тераси на последен етаж	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Ламарина с полимерно покритие	м2	1,420	12,35	17,54
	Дюбел винт	бр	6,000	0,15	0,90
					18,44
2	МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм			
					0,00
	ТРУД				
	Работник тенекеджия	ч.ч.	1,305	5,50	7,18
					7,18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	18,44	1,84
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	7,18	7,18
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	34,64	3,46
	ВСИЧКО:				38,10

63;64	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Такса депо	м3	1,000	4,50	4,50
					4,50
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Самосвал	мсм	0,010	350,00	3,50
					3,50
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,970	5,50	16,34
					16,34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	4,50	0,45
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	16,34	16,34
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	41,13	4,11
	ВСИЧКО:				45,24

Подмяна на дограма

1;2	Демонтаж на дограма	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
					0,00
					0,00

2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,243	5,50	6,84
					6,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	6,84	6,84
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	13,68	1,37
	ВСИЧКО:				15,05

3;4	Доставка и монтаж алуминиева входна врата, прекъснат термомост със стъклопакет от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до $U=1,8 \text{ W/m}^2\text{.K}$. Пълнеж: ламарина / PVC панел (за пощенски кутии), с елипсовидни отвори.Автомат за самозатваряне на крилото.Ел.насрещник. Дръжка неръждавейка, едностранна, L=220см.цвят на профила - графит сабле	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Врата входна алуминиева - фабрично заготвена	м2	1,000	280,00	280,00
	Крепезни елементи	бр	1,000	1,20	1,20
					281,20
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,100	30,00	3,00
					3,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,960	5,50	16,28
					16,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	281,20	28,12
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	16,28	16,28
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	344,88	34,49
	ВСИЧКО:				379,37

5;6	Доставка и монтаж на PVC дограма - пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{.K}$.	м2			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло - фабрично заготвена	м2	1,000	135,36	135,36
	Крепезни елементи	бр	2,000	1,20	2,40
					137,76
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,100	30,00	3,00
					3,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,980	5,50	10,89
					10,89
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	137,76	13,78
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	10,89	10,89
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	176,32	17,63
	ВСИЧКО:				193,95

7;8	Транспортен профил под дограмата	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Транспортен профил	м	1,020	4,14	4,22
					4,22
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				

000227

					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,350	5,50	1,93
					1,93
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	4,22	0,42
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,93	1,93
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	8,50	0,85
	ВСИЧКО:				9,35

9;10	Външни AL подпрозоречни первази цвят: бял	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Подпрозоречна дъска алуминиева бяла	м	1,020	19,57	19,96
	Винтове за монтаж	бр	2,000	0,25	0,50
	Уплътнител	кг	0,050	10,00	0,50
					20,96
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,600	5,50	3,30
					3,30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	20,96	2,10
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	3,30	3,30
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	29,66	2,97
	ВСИЧКО:				32,63

11;12	Възстановяване рамки на прозорци вкл.шпакловка и латексово боядисване с отсичане	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	XPS 2 см	м2	0,100	4,20	0,42
	Циметово лепило	кг	1,000	0,55	0,55
	Алуминиев ъгъл	м	1,000	0,60	0,60
	Шпакловъчна смес	кг	0,250	0,45	0,11
	Латекс	кг	0,100	2,50	0,25
					1,93
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,410	5,50	7,76
					7,76
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	1,93	0,19
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	7,76	7,76
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	17,64	1,76
	ВСИЧКО:				19,40

13;14	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Такса депо	м3	1,000	4,50	4,50
					4,50
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Самосвал	мсм	0,010	350,00	3,50
					3,50
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,970	5,50	16,34
					16,34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	4,50	0,45

м-ция		45,00%	0,00	0,00
труд		100,00%	16,34	16,34
доп.р-ди (вс.)				
печалба		10,00%	41,13	4,11
ВСИЧКО:				45,24

IV. Ремонтно-възстановителни работи след инсталации по стълбищни клетки

1;2	Почистване, грундиране и боядисване на парапети на стълбищна клетка с блажна боя, двукратно	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Шкурка	бр	1,000	0,55	0,55
	Грунд за метал	кг	0,350	4,50	1,58
	Блажна боя	кг	0,500	4,20	2,10
	Разредител	кг	0,100	3,20	0,32
					4,55
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
					0,00
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,320	5,50	1,76
	Работник бояджия	ч.ч.	0,723	5,50	3,98
					5,74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	4,55	0,46
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	5,74	5,74
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	16,49	1,65
	ВСИЧКО:				18,14

3;4	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни площадки	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Грунд	кг	0,250	2,55	0,64
					0,64
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,350	5,50	1,93
	Бояджия	ч.ч.	0,247	5,50	1,36
					3,29
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,64	0,06
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	3,29	3,29
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	7,28	0,73
5	ВСИЧКО:				8,01

5;6	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни площадки	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Шпакловъчна смес	кг	1,850	0,45	0,83
					0,83
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
3	ТРУД				
	Бояджия	ч.ч.	0,624	5,50	3,43
					3,43
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,83	0,08
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	3,43	3,43

	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	7,77	0,78
5	ВСИЧКО:				8,55

7;8	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Грунд за латекс	кг	0,25	3,50	0,88
	Боя латексова	кг	0,500	2,90	1,45
					0,00
					2,33
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
3	ТРУД				
	Бояджия	ч.ч.	0,254	5,50	1,40
	Бояджия	ч.ч.	0,585	5,50	3,22
					4,62
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	2,33	0,23
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	4,62	4,62
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	11,80	1,18
5	ВСИЧКО:				12,98

9;10	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по стени, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м2			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Грунд	кг	0,150	3,70	0,56
	Блажна боя	кг	0,450	4,20	1,89
	Разредител	кг	0,100	3,20	0,32
					2,77
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
3	ТРУД				
	Бояджия	ч.ч.	0,320	5,50	1,76
					1,76
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	2,77	0,28
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,76	1,76
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	6,57	0,66
5	ВСИЧКО:				7,23

11;12	Боядисване шпакловани стени с блажна боя по цокъл, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Грунд	кг	0,050	3,70	0,19
	Блажна боя	кг	0,100	4,20	0,42
	Разредител	кг	0,020	3,20	0,06
					0,67
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
3	ТРУД				
	Бояджия	ч.ч.	0,164	5,50	0,90
					0,90
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,67	0,07
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	0,90	0,90
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	2,54	0,25
5	ВСИЧКО:				2,79

13;14	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3			
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Такса депо	м3	1,000	4,50	4,50
					4,50
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Самосвал	мсм	0,010	350,00	3,50
					3,50
	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,970	5,50	16,34
					16,34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	4,50	0,45
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	16,34	16,34
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	41,13	4,11
	ВСИЧКО:				45,24

V. Осигуряване на достъпна среда до входове на блока

1;2	Изграждане на рампа, съставена от две рамена с размери 215/120см и междинна площадка с размери 2.70/1.50м	м3			
	1 МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Котраж	м2	4,75	6,20	29,45
	Армировка	кг	65,5	1,55	101,53
	Бетон	м3	3,300	92,00	303,60
					434,58
	2 МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	3 ТРУД				
	Работник	ч.ч.	4,750	5,50	26,13
					26,13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	434,58	43,46
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	26,13	26,13
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	530,30	53,03
	ВСИЧКО:				583,33

3	Изграждане на хоризонтална площадка с размери размери 2.80/3,60м пред входа със стъпала	м3			
	1 МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Котраж	м2	7,05	6,20	43,71
	Армировка	кг	103,4	1,55	160,27
	Бетон	м3	6,550	92,00	602,60
					806,58
	2 МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
	3 ТРУД				
	Работник	ч.ч.	8,560	5,50	47,08
					47,08
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	806,58	80,66
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	47,08	47,08
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	981,40	98,14
	ВСИЧКО:				1 079,54

000231

4	Изграждане на хоризонтална площадка с размери 2.20/3,60м пред входа със стъпала	м3			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Котва	м2	6,5	6,20	40,30
	Армировка	кг	81,5	1,55	126,33
	Бетон	м3	5,150	92,00	473,80
					640,43
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
					0,00
					0,00
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	7,200	5,50	39,60
					39,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	640,43	64,04
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	39,60	39,60
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	783,67	78,37
	ВСИЧКО:				862,04

5;6	Доставка и монтаж на парапет с височина h=90см, съдържащ две ръкохватки с диаметър 3,2<d<3,8см, съответно на височина 70см и 90см	м			
1	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
	Парапет фабрично заготовен	м	1,000	83,35	83,35
	Анкери за монтаж	бр	4,000	1,20	4,80
					88,15
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Перфоратор	мсм	0,060	30,00	1,80
					1,80
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,200	5,50	12,10
					12,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	88,15	8,82
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	12,10	12,10
	доп.р-ди (вс.)				
	печалба		10,00%	122,97	12,30
	ВСИЧКО:				135,27

ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 30us.	бр			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 30us.	бр	1,00	2 558,25	2 558,25
	Болт с шайба и гайка	бр	2,00	0,85	1,70
					2 559,95
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	4,540	5,50	24,97
					24,97
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	2 559,95	256,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	24,97	24,97
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	2 865,89	286,59
	ВСИЧКО:				3 152,48

2	Доставка и монтаж на неръждаема мълниеприемна мачта за монтаж на мълниеприемник, L=4000mm	бр			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Свързваща клема	бр	1,00	8,54	8,54
	Прът мълниеприемен с дължина 4 м	бр	1,00	304,00	304,00
					312,54
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	2,150	5,50	11,83
					11,83
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	312,54	31,25
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	11,83	11,83
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	367,45	36,75
	ВСИЧКО:				404,20

3	Доставка и монтаж на държач на мълниеприемна мачта към стена, Ф16мм, L=250mm	бр			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Държач за прът	бр	1,00	20,13	20,13
					20,13
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	1,260	5,50	6,93
					6,93
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	20,13	2,01
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	6,93	6,93
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	36,00	3,60
	ВСИЧКО:				39,60

4	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8мм (гол) над покривната изолация	м.			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Неизолиран проводник AlMgSi05 - ф8mm	м	1,01	1,80	1,82
					1,82
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,285	5,50	1,57
					1,57
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	1,82	0,18
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,57	1,57
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	5,14	0,51
	ВСИЧКО:				5,65

5	Доставка и монтаж на държач за "проводник" Ø8/Ø10 за плосък покрив	м.			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Държач за проводник	бр	1,00	2,50	2,50
					2,50
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,340	5,50	1,87

000233

					1,87
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	2,50	0,25
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,87	1,87
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	6,49	0,65
	ВСИЧКО:				7,14

6	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8мм (екструдирани) под фасадната изолация	м.			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Изолиран проводник AlMgSi05 - ф8mm	м	1,01	2,10	2,12
	Държач на проводник за стена	бр	1,00	0,40	0,40
					2,52
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,320	5,50	1,76
					1,76
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	2,52	0,25
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,76	1,76
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	6,29	0,63
	ВСИЧКО:				6,92

7	Доставка и монтаж на мултиклема за "проводник -проводник" Ø8/Ø10 от стомана – поцинкована	м			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	мултиклема за "проводник -проводник" Ø8/Ø10 от стомана – поцинкована	бр	1,0	2,90	2,90
					2,90
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,332	5,50	1,83
					1,83
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	2,90	0,29
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,83	1,83
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	6,85	0,69
	ВСИЧКО:				7,54

8	Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40/4мм цинково покритие 500g/m2 към стена	м.			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Поцинкована шина 40/4	м	1,000	6,20	6,20
					6,20
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,700	5,50	3,85
					3,85
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	6,20	0,62
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	3,85	3,85
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	14,52	1,45
	ВСИЧКО:				15,97

9	Доставка и монтаж на ревизионна клема, проводник -шина, Ø8/40x4мм, поцинкована с неръждаеми болтове	бр.			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Ревизионна клема, проводник -шина, Ø8/ 40x4мм, поцинкована с неръждаеми болтове	бр.	1,0	10,70	10,70
					10,70
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,800	5,50	4,40
					4,40
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	10,70	1,07
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	4,40	4,40
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	20,57	2,06
	ВСИЧКО:				22,63

10	Ревизионен капак, поцинкован, 155x205	бр			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Ревизионен капак, поцинкован, 155x205	бр	1,00	15,30	15,30
	Дюбел с винт	бр	4,00	0,50	2,00
					17,30
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,880	5,50	4,84
					4,84
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	17,30	1,73
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	4,84	4,84
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	28,71	2,87
	ВСИЧКО:				31,58

11	Доставка и монтаж на държач за шина 40мм от поцинкована стомана за стена, комплект в винт и дюбел	бр.			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Държач за шина 40мм от поцинкована стомана за стена, комплект в винт и дюбел	бр.	1,00	5,38	5,38
					5,38
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,240	5,50	1,32
					1,32
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	5,38	0,54
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	1,32	1,32
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	8,56	0,86
	ВСИЧКО:				9,42


12	Доставка и набиване на неръждаем заземителен кол Ф20мм, L=2,5м	бр			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
	Неръждаем заземителен кол Ф20мм, L=2,5м	бр	1,000	42,00	42,00
					42,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	0,910	5,50	5,01

000235

					5,01
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	42,00	4,20
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	5,01	5,01
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	56,22	5,62
	ВСИЧКО:				61,84

13	Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол	бр.			
	Вид на разхода по СЕК	Ед.М	р.н.	цена	ст-ст
1	МАТЕРИАЛИ				
					0,00
					0,00
2	МЕХАНИЗАЦИЯ				
3	ТРУД				
	Работник	ч.ч.	11,364	5,50	62,50
					62,50
4	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли		10,00%	0,00	0,00
	м-ция		45,00%	0,00	0,00
	труд		100,00%	62,50	62,50
	доп.р-ди (вс.)				
5	печалба		10,00%	125,00	12,50
	ВСИЧКО:				137,50

УЧАСТНИК: „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД



000236