


ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ОБЕКТ: "Реконструкция на парково пространство" в УПИ IX, кв. 31,
с. Буйново, общ. Борино

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Борино

	Съгласували	подпис
Собственик	Община Борино	
Геодезия	инж. Д. Генов	

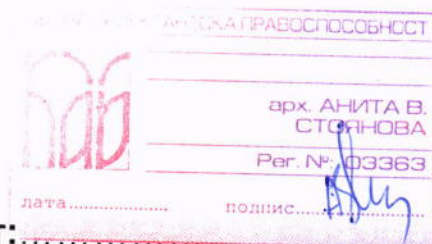

Проектант: 
/ арх. Анита Стоянова /

Съдържание:

I. Текстова част:

1. Обяснителна записка
2. Количествена сметка по част „Архитектура“

II. Графична част-проект

- | | |
|--|----|
| 1. Ситуация в М 1:500 | -1 |
| 2. Парково пространство в М 1:50 | -2 |
| 3. Детайл дъговидна пейка с пергола в М 1:50 | -3 |

Обяснителна записка

Настоящият проект е изработен в съответствие с техническо задание и инвестиционни намерения на Възложителя.

Направено е заснемане на съществуващото парково пространство в с.Буйново, съществуващите сгради, подпорни стени, огради и други, въз основа, на което е изработен проекта.

С проекта се цели подобряване на привлекателността на средата на живот в с. Буйново чрез рехабилитация на парково пространство в централната зона на населеното място, в непосредствена близост до сградата на кметство Буйново.

С настоящия проект се предвижда реконструкция на съществуващата компрометирана настилка на парковото пространство в УПИ IX, кв.31.

Съществуваща настилка от неформатиран гнайс ще бъде премахната. След реконструкцията на подпорната стена се предвижда да се изпълни нова армирана бетонова настилка, с която ще се изравни терена. Върху бетоновата настилка ще се положи нова настилка от цветни бетонни плочки. Облицовката на съществуващите чешма и два цветарника ще бъде премахната и заменена с нова облицовка от форматиран варовик.



В подновените цветарници ще бъдат засадени групи със сезонни цветя и две групи храсти.

В парковото пространство ще бъдат поставени четири пейки, кошчета и един брой пергола.

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	арх. АНИТА В. СТОЯНОВА
	Per. № 03363
	дата подпис 

Проектант:

/ арх. Анита Стоянова /



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Реконструкция на парково пространство"
в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, общ. Борино

№	Наименование	М-ка	Количество
I	Демонтажни работи		
1	Демонтаж на настилка от неформатиран варовик на циментова замазка	м ²	155,00
2	Демонтаж на облицовка от неформатиран варовик на циментова разтвор по цветарници и чешма	м ²	42,50
3	Демонтаж метален парапет	м	72,00
4	Натоварване и извозване на изкоп на 15 км на строителни отпадъци	м ³	33,56
II.	Дървесна и храстовидна растителност, цветя		
1	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40x40x40 см в средни почви	бр.	15,00
2	Цветно оформяне със сезонни цветя (20-30бр. /м ²)	м ²	2,00
III.	Градинско обзавеждане		
1	Кошче за отпадъци	бр.	4,00
2	Монтаж на кошчето чрез замонолитване	бр.	4,00
3	Готова пейка с облегалка L=150 см	бр.	4,00
4	Монтаж на пейка чрез замонолитване	бр.	4,00
5	Изработка и монтаж на дъговидна пейка с пергола по детайл	бр.	1,00
III.	Настилки		
1	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. , бетон В20	м ²	155,00
2	Бетонови плочи 30x30x4см - цветни	м ²	155,00
3	Цим замазка по стъпала	м ²	26,00
4	Форматиран камък по стъпала с размери 100/747 см	бр.	2,00
5	Форматиран камък по чела стъпала с размери 15/747 см	бр.	3,00
6	Вароциментова мазилка по цветарници и чешма	м ²	42,50
7	Форматиран камък по стени цветарници и	м ²	42,50
8	Парапет от ковано желязо	м	71,00

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



арх. АНИТА В. СТОЯНОВА

Per. № 03363

дата..... подпис.....

