
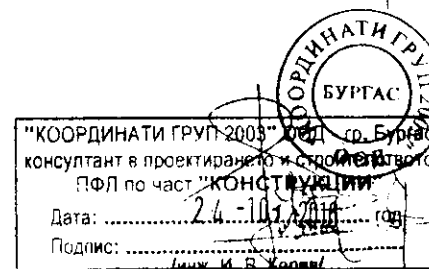


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *Общ. Малко Търново*

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *„ПРОЕКТ ПЛЮС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД*

ФАЗА: *Технически проект*


ЧАСТ: *ПБЗ*

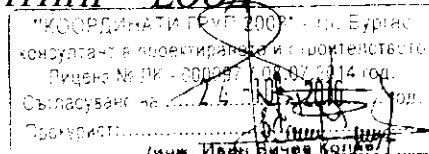

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ЗА ОБЕКТ: *Реконструкция на компрометиран участък от водопроводната мрежа в с.Звездец,Общ. Малко Търново*

ПРОЕКТАНТ:

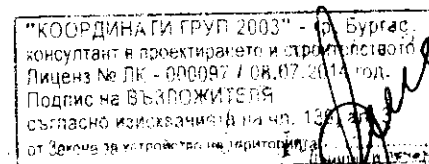

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: *инж. А Харизанова*

20.02.17

07.2016год.



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13986

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЙОРДАН РУМЕНОВ СТАНУЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 84/25.11.2011 г. по части:

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

Съдържание

I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. Организационен план
2. Строителен ситуационен план
3. Комплексен план график
4. Ликвидиране на пожари и аварии
5. Места със специфични рискове и изисквания по БЗ
6. Машини и инсталации, подлежащи на контрол
7. Отговорни длъжностни лица
8. Места за съсредоточена работа
9. Осветление на работните места
10. Нормативна уредба

II. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Мерки и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност
2. Примерен информационен лист – 2 броя
3. Комплексен план-график

III. ЧЕРТЕЖИ

1. Строителен ситуационен план; Схема на временното строителство; Складове
2. Укрепване. Изкопни работи
3. Полагане на външен водопровод
4. Ликвидиране на пожари и аварии
5. Места със специфични рискове

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Организационният план има задача да осигури безопасното провеждане на строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на протокол обр.2 за откриването ѝ до деня на съставянето и подписването на акт обр.15. Неразделна част от него е комплексният план - график, който при започване на строителството ще бъде актуализиран и прецизиран от Изпълнителя съобразно неговите възможности по отношение на работна ръка, механизация и технологии.

Разработката на организационния план е съобразена с план - графика. Всяка промяна в план - графика за изпълнение на видовете работи по времетраене или технологии ще налага промяна в организационните решения и обратно.

I.1. Ограничителни условия по ПБЗ

1.1. Местоположението и спецификата на строителната площадка налагат стриктно изпълнение на предвидените организационни схеми или своевременно им актуализиране, което е задължение на Координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнението. Всяка промяна трябва да се отразява писмено в протокол или в заповедната книга и да се актуализира съответния информационен лист.

1.2. Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат за Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението да бъде определено правоспособно лице с достатъчен професионален опит и техническа компетентност, като това може да бъде и техническият ръководител (за строеж от пета категория). Името и личните данни на това лице трябва изрично да се впишат в договора (или в анекс към него) на Възложителя с Техническият ръководител или Изпълнителя. Функциите на Координатора трябва да се конкретизират в договор и длъжностна характеристика.

В договорите с Изпълнителя и подизпълнителите се записва или дописва с анекс изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани от Координатора, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труда.

1.3. Преди започване на строителството Възложителят да представи на Изпълнителя кадастър с нанесени всички подземни и надземни комуникации в площадката и около нея. Ако има такива, които пречат на новото строителство, да се демонтират или изместят. Да се следи за неизвестни комуникации.

I.2. Етапи за изпълнение на СМР съобразно изискванията по ЗБУТ

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделям условно на етапи, без това разделяне да има значение за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и др. Организационните етапи са следните:

- | | |
|-----------------------|---|
| Първи етап: | подготовка на площадката; |
| Втори етап: | изкопи; |
| Трети етап: | Трасиране на водопровода; |
| Четвърти етап: | Полагане на тръбите |
| Пети етап: | свързване на новите клонове със съществуващия водопровод; |
| Шести етап: | частично засипване на тръбите - 0,5м |
| Седми етап: | заснемане на трасето и дълбочината на тръбите от Подземен кадастър община Малко Търново, представители на "ВиК" ООД Малко Търново и възстановяване на земната настилка. |
| Осми етап: | околно пространство, монтаж на съоръжения, външни връзки. |

Разделянето на тези етапи е условно, защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания, но всеки етап започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по информационните листове. За пример са приложени информационни листове за етап 1 и 2, които за удобство са във вид на въпросници. По преценка на Координатора, съвместно със Строителя, те могат да бъдат и под друга форма. Информационни листове да бъдат изготвени за всички етапи.

СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1. Трасиране на клона – даване на строителна линия.
2. Задължително означение на съществуващите подземни проводни.
3. Поставяне на временна ограда с цел ограничаване достъпа на външни лица до изкопа.
4. Направа на ръчен изкоп около съществуващите подземни проводни.
5. Механизиран изкоп – там, където условията позволяват.
6. Ръчно подравняване дъното на изкопа и засипка с пясък до кота нивелета.
7. Полагане на тръбите.
8. Свързване на водопроводния клон със съществуващата водопроводна мрежа.
9. Частично засипване на тръбите на височина 0,50m над темето, без да се засипват монтажните връзки между тях.
10. Заснемане на трасето, дълбочината на тръбите на клона от представители на Община Малко Търново – подземен кадастър и представители на ВиК ООД – Малко Търново
11. Засипване на изкопа до проектна кота със земна почва и трамбоване през 20cm с пневматична трамбовка.

I.3. Класифициране на опасностите

Съгласно чл.15 от Наредба №2 за МИЗБУТ и СМР, преди започване на работа и до завършване на строежа, Строителят е длъжен да извършва оценка на риска. Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с оценката на риска, ще произхождат от:

- а/ затрупване от земни маси - етап 2, 8;
- б/ падане от височина – етапи 2 - 7;
- в/ удар от падащи предмети – етапи 2 - 8;
- г/ неправилно стъпване и удряне – всички етапи;
- д/ поражение от електрически ток – всички етапи;
- е/ пресилване – всички етапи;
- ж/ други опасности.

В следващите точки са записани основни конкретни организационни и технологични мероприятия, които трябва да се предприемат от Строителя и контролират от Координатора, без да се счита, че те са напълно достатъчни:

I.4. Инструкции за безопасна работа

За всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, Координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

I.5. Организационен план за преодоляване на опасностите по етапи:

Площадката е почистена. **Монтиране на знаците, необходими за Временна организация на движението.**

Временно заграждение по цялата дължина на изкопа с ограда, устойчива на вятър.

Временното ел. захранване и захранване с вода е уредено от Възложителя.

За временна канцелария, съблекалня, покрит склад - инвентар, място за първа помощ, ще се използва инвентарен строителен фургон. Предвидена е временна химическа тоалетна. Отпадъците ще се складира в контейнер и ще се извозват периодично с контейнеровоз.

Складови помещения

Повечето от строителните материали ще се доставят своевременно от складовете на строителя и ще се влагат направо в местата, за които са предназначени, без междинно складиране.

Втори етап:

Земни работи - изкопите ще се извършват ръчно и механизирано с багер с обратна лопата. Извозването на изкопаните земни маси ще стане със самосвал на определеното депо, част от тях ще се депонират на площадката за обратен насип и оформяне на околното пространство.

За безопасното слизване на работниците в строителния изкоп да се монтира инвентарна стълба с ширина поне 0,70m, надеждно подпряна против приплъзване, с парапет и част над ръба на изкопа минимум 1,0m.

Преди започване на земните работи да се осигури присъствието на представители от съответните инстанции за маркиране на съществуващи подземни комуникации. Трасирането на водопровода и изкопа да се изпълни съгласно приложените ситуации, надлъжен и напречен профили. При дълбочина над 1,50m, изкопът да се укрепи неплътно.

Извършване на земни работи

1.13. Преди започване на работа в изкопи с дълбочина по-голяма от 1,5m, техническият ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването.

Изкопните работи за водопровода да се изпълнят без откоси. При изпълнението на СМР да се изгради временна предпазна ограда.

Изкопаната пръст да се депонира от едната страна на изкопа, а от другата да се складира тръбите и съответните фасонни части. Излишната пръст се извозва със самосвал. Да се удостовери съответствието на всички продукти за влагане със съществените изисквания към тях. Дъното на изкопа да се подравни и трамбова. Да се направи пясъчна подложка 10cm. Водопроводната мрежа да се трасира на 2.00m или 1.00m от осевата линия.

Трети етап:

Трасиране на водопровода, даване на строителна линия, трайно означаване на съществуващите подземни проводни - електрически и телефонни кабели, водопровод.

Четвърти етап:

Полагане на тръбите. Разтоварването на тръбите по трасетата на обекта да се извършва на местата, определени на Строителния ситуационен план. Почистване дъното на траншеята от срутила се почва да се извършва преди спускането на тръбопровода в нея. Тръбите, тръбните секции и заварените възли да се разполагат покрай изкопа на разстояние не по-малко от 2,00m от ръба на изкопа и да се полагат на уплътнен терен върху дървени подложки, при осигуряване с/у самоволно претъркаляне. Трябва да се внимава да не се оставят инструменти, материали, облекло и др. предмети в тръбопроводите след завършване на работната смяна. Забранява се престоя на хора от страна на възможното претъркаляне на складираните тръби по наклонени терени, независимо от взетите мерки за стабилизирането им. Всички мероприятия се извършват при непосредственото ръководство на техническия ръководител. Към следващия етап се преминава след необходимите изпитания /продухвания/ и изготвяне на необходимите протоколи.

Монтажните работи при полагането на тръбите се изпълняват по работните чертежи и детайли в проектите на съответните специалности. За придвижване и пренасяне на материали по стр. площадка работещите използват работни платформи, парапети, предпазни колани и др.

Пети, шести, седми етап:

Всички операции се извършват от специализирана бригада на доставчика. Техническият ръководител и КБЗ следят за временното укрепяване и изпълнението.

Инсталациите ще се изпълняват от специализирана група на изпълнителя и/или подизпълнители. Те, както и доставчика на тръбите, трябва да са договорно задължени да спазват общите и специфичните правила за осигуряване на ЗБУТ на обекта.

Довършителните работи на обекта ще се изпълняват по традиционните технологии, като за всеки вид работа ще се ползват съответните типови технологични карти.

Главната особеност и съществуващите опасности при тези етапи произлизат от съвместяването /застъпването/ по отделни графици за специалностите

Осми етап:

Външните връзки ще се изпълнят по отделни проекти от подизпълнители или от експлоатационните предприятия при спазване на общите правила по БЗ на обекта и специализирани инструкции за безопасна работа. Околното пространство ще се изпълни накрая.

II. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

При изпълнението водопроводната мрежа се разделя на клонове, които се изпълняват с различни по диаметър водопроводни тръби.

Дълготрайни строително - монтажни работи при изграждането на цялата мрежа. За да се осигури нормална експлоатация на улиците и да не се затруднява движението в населеното място, изграждането ще се извършва на етапи. Етапите ще обхващат разстояние от 50 до 150m или между две кръстовища, ако разстоянието между тях е до 150m. Може да има участъци и под 50m, както и локални разкопавания на тротоари или отваряне на шахти или изкопи до 1.5/1.5m по пътното платно. При етап, при който разстоянието м/у две кръстовища е по голямо от 150m, се разделя на два подетапа. Дълготрайността при изпълнението на един такъв етап ще трае в порядъка на 2 до 7 денонощия.

Характерът на движение в село Звездец е със средна интензивност.

Главните пътни артерии в населените места са двулентови улици с габарит. Сигнализацията ще се извършва по проект ВОБД;

В настоящия проект е разработена реконструкция на улични водопроводи и са предвидени нови сградни водопроводни отклонения към съответните имоти. Улиците, по които се извършва реконструкцията, са уточнени със заданието на възложителя .

Полагането на главните водопроводи става чрез ръчен и механизирен изкоп. Прокарването на връзките към имотите, както и прокарването под кръстовищата се извършва чрез хоризонтална сонда. Това се прави с цел да не се затваря напълно движението по уличната мрежа, а да има само локални стеснения на пътните участъци. Използването на хоризонтална сонда предотвратява пълното затваряне на уличната мрежа.

В участъците, където водопроводната инсталация се полага чрез изкоп, се извършва повторно засипване и уплътняване на земните маси, както и възстановяване на асфалтовото покритие. Това се извършва преди приключването на всеки един етап и отварянето на пътния участък за нормално движение.

II.1. Размери на строителната площадка:

Строителната площадка обхваща част от село Звездец, общ. Малко Търново.

II.2. Кратка характеристика на обекта.

Основният подход към обекта е на кога терен от прилежащия път.

III. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК

Комплексният график е съставен по уедрени показатели и подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от главния изпълнител, съгласувано с подизпълнителите при контрола на координатора по безопасност и здраве.

Всяко налагащо се изменение на времетраенето и сроковете в този график ще трябва да се отразява съобразно чл.11, т.3 от Наредба №2.

При изпълнение на графика ще се изпълняват мероприятията, предвидени в организационния план, тези в съставените информационни листове, инструкциите по чл.16, т.1, б.В от Наредба №2 и всички общи и специфични изисквания по нормативните актове, касаещи мероприятия по ЗБУТ.

IV. ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И/ИЛИ АВАРИИ

Не се предвижда доставка на лесно запалителни или взривоопасни материали по време на строителството или изпитанията. Ако се наложи и предприе със заповед или с допълнителен проект влагането на такива материали, ще трябва да се предпишат и съответни мероприятия.

Координаторът по безопасност и здраве ще следи за:

- поставянето и изправността на табели по чл. 65/2/ от Наредба №2;
- наличието и обявяването на инструкции по чл. 66/2/, т.1;
- местата за тютюнопушене, като не е разрешено тютюнопушене по време на изпълнение на работни операции;
- наличието на заповед по чл. 67/3/ от Наредба №2;
- състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба №2, като за целта на необходимите места ще се поставят указателни знаци от Приложението на Наредба № РД - 07/806 от 2009 г за знаците и сигналите.

V. МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ

Местата със специфични за строежа рискове са:

1. Придвижване край отвори;
2. Работа в основите около откосите на изкопа.

VI. МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

Това са:

1. Всички електрически машини и инструменти;
2. Временни електропроводи на площадката.

VII. ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

1. Координатор по БЗ;
2. Технически ръководител;
3. Ръководител на противопожарната комисия (от състава на строителите)

VIII. МЕСТА СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА

По време на изпълнението на всеки от етапите се налага да работят по повече от един строител, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в комплексния график, както и в разчленените графици по специалности.

Местата не са означени в схеми, защото са мобилни.

IX. ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи полагане на бетон или друг вид работа в извънредно време, ще се направи актуализация по чл.11, т.3 от Наредба №2.

X. НОРМАТИВНА УРЕДБА

По време на строителството Строителят да актуализира и допълва плана за безопасност и здраве в частта му:

- Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол; схеми на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове и местата, където се предвижда да работят двама или повече строители;
- Схема и график на работа на временното изкуствено осветление;
- Конкретна схема и вид на сигнализацията както по време на работа, така и при бедствие, авария, пожар или злополука.

По време на строителството да се спазват следните стандарти, наредби и норми:


- Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр.37/04.05.2004./, попр. бр.98/5.11.2004г.;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ, бр.124/1997, изм. ДВ бр.79/2015/;
- Наредба №13 - 1971 за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /ДВ 96/2009г, попр. ДВ бр.2/2016/;
- Наредба № РД-07-8/ за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве по време на работа /ДВ бр.3/13.01.2009 г./; изм. И доп. ДВ бр.46/2015г.
- Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции /ДВ бр.97/1994г., изм. ДВ53/1999г./;
- Наредба №7/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /обн. ДВ бр.88/1999г., изм. и доп. ДВ бр.24/12.03.2013г./;
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72/2003г., изм. и доп. Бр. 98/11.12.2012 г./;
- Наредба № 5 от 1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска - обн.ДВ, бр.47/21.05.1999г.;

- НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009г., изм. бр. 25 от 30.03.2010г.
- Действащи закони и наредби за оценяване съответствието на строителните продукти;
- Действащи наредби за околна среда и отпадъци;
- Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи;

Съставил:

(инж. Й.Станулов)

ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТИНГ
ООД



ВЛ:

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" - гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
Лиценз № ДК - 000097 / 05.07.2014 год.
Съставено на: 24-10-2014 год.
Проектирва:
Инж. Иван Станков



"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" ООД - Бургас
консултант в проектирането и строителството
Фол по част "КОНСТРУКЦИИ"
Дата: 24-10-2014 год.
Правилник:
Инж. И. Станков

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" - гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
Лиценз № ДК - 000097 / 05.07.2014 год.
Подпис на ВЪЗНОВИТЕЛ
съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1
от Закона за устройство на територията

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА НАЗНАЧАВАТ ЛИЦА – РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КОДЕКСА НА ТРУДА, А В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЕ ИЗИСКВА – ДА СА МИНАЛИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД, ДА СА ПРАВОСПОСОБНИ ИЛИ ДА ИМАТ НЕОБХОДИМАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНАТА РАБОТА.

НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО РАБОТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ОСИГУРЕНИ С НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНИ И РАБОТНИ ОБЛЕКЛА.

ЛИЦАТА, КОИТО ПОСТЪПВАТ НА РАБОТА В СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ ДА СЕ ДОПУСКАТ НА РАБОТА ПРИ СПАЗВАНЕ НА НАРЕДБА №3 ЗА ИНСТРУКТАЖА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА.

СТРОИТЕЛНИТЕ МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНВЕНТАРЪТ, ИНСТРУМЕНТИТЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА КЪМ ТЯХ ДА СЪОТВЕТСТВАТ НА ХАРАКТЕРА НА ИЗВЪРШВАНАТА РАБОТА И НА РАБОТНАТА ИЛИ ОКОЛНАТА СРЕДА, ДА СА В ИЗПРАВНОСТ И ДА СА БЕЗОПАСНИ.

ПОДХОДИТЕ, ПРОХОДИТЕ И ВХОДОВЕТЕ КЪМ ОБЕКТА, НАМИРАЩИ СЕ В ОПАСНИТЕ МУ ЗОНИ ИЛИ В ОПАСНИТЕ ЗОНИ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ОТКРИТ ПЛАМЪК ИЛИ ОГЪН НА НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ, НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА БЕЗ ИСКРОУЛОВИТЕЛИ, НА ИНСТРУМЕНТИ, ПРИ РАБОТА С КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ИСКРИ, КАКТО И НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, НА КОИТО СТЕПЕНТА НА ЗАЩИТА НЕ ОТГОВАРЯ НА КЛАСА НА ПОМЕЩЕНИЕТО ИЛИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

ЗОНИТЕ И МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, КРИЕЩИ ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ, ДА СЕ ОБОЗНАЧАВАТ СЪС ЗНАЦИ ПО НАРЕДБА №4 ЗА ЗНАЧИТЕ ИЛИ СИГНАЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА.

СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ В БЛИЗОСТ ДО ОТКОСИ НА ИЗКОПИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРОЕЖА ЗА СИГУРНОСТТА ИМ СРЕЩУ СРУТВАНЕ И БЕЗОПАСЯВАНЕТО ИМ.

ПРИ РАБОТА С МАТЕРИАЛИ, ОТДЕЛЯЩИ ПОЖАРО- ИЛИ ВЗРИВООПАСНИ ПАРИ ИЛИ ГАЗОВЕ, СЕ ЗАБРАНЯВА ПУШЕНЕТО, ПОЛЗВАНЕТО НА ОТКРИТ ПЛАМЪК ИЛИ ОГЪН НА НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ, НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА БЕЗ ИСКРОУЛОВИТЕЛИ, НА ИНСТРУМЕНТИ, ПРИ РАБОТА С КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ИСКРИ, КАКТО И НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, НА КОИТО СТЕПЕНТА НА ЗАЩИТА НЕ ОТГОВАРЯ НА КЛАСА НА ПОМЕЩЕНИЕТО ИЛИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СМР НА ОТКРИТО ДА СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПО НАРЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТА, А В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ – ОТ БРИГАДИРА НА СЪОТВЕТНАТА БРИГАДА ПРИ СИЛЕН ДЪЖД, ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ, ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ, ПРИ УСЛОВИЯ НА ЗАЛЕДЕНИ ИЛИ НЕПОСИПАНИ С ПЯСЪК РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ /МЕСТА/, ПРИ ГЪСТА МЪГЛА, ПРЕЗ ТЪМНАТА ЧАСТ НА ДЕНОНОЩИЕТО ИЛИ ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ, КАКТО И ПРИ СКОРОСТ НА ВЯТЪРА ПО-ГОЛЯМА ОТ 12м/с.

СРЕДСТВА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА

ЛИЦАТА, НАМИРАЩИ СЕ НА РАБОТА ИЛИ ПОСЕЩЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ДА ПОЛЗВАТ ПРЕДПАЗНИ КАСКИ.

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ ДА ПОЛЗВАТ ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ПРИ РАБОТА НА ВИСОЧИНА СА ИЗЛОЖЕНИ НА ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ.

СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ДА БЪДЕ ОГРАДЕНА С ИНВЕНТАРНА ОГРАДА, ВИСОКА НАЙ-МАЛКО 1.80м, ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ОГРАДИ.

СПУСКАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СТРАДАТА И СКЕЛЕТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ОТ ВИСОЧИНА НАД 1.0м ДА СТАВА ПО ЗАКРИТИ УЛИН.

ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

КАБЕЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ВРЕМЕННОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С ДЪЛЖИНА НАД 3.0м, КОИТО СЕ ПОЛАГАТ ВЪЗДУШНО, ДА СЕ ОКАЧВАТ КЪМ НОСЕЩО ВЪЖЕ ИЛИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТАКА, ЧЕ ИЗОЛАЦИЯТА ИМ ДА НЕ СЕ ПОДЛАГА НА МЕХАНИЧНИ УВРЕЖДАНЯ.

ЗАБРАНЯВА СЕ НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ НАТОВАРЕН ПРЯКО С ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВРЕМЕННОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ДА ИЗВЪРШВАТ РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, КАКТО И ДА ПРИСЪЕДИНЯВАТ ИЛИ ОТКАЧВАТ ПОДВИЖНИ КОНСУМАТОРИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ТАБЛО, КОГАТО ТОВА НЕ СТАВА ПОСРЕДСТВОМ ЩЕПСЕЛНО СЪЕДИНЕНИЕ. ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ТАБЛО ДА СЕ ДЪРЖИ ЗАКЛЮЧЕНО ОТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ.

В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ВРЕМЕННОТО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Е ИЗПЪЛНЕНО С ПРОВОДНИЦИ, СЪЩИТЕ ДА СА ИЗОЛИРАНИ И ЗАКРЕПЕНИ НА СТАБИЛНИ ОПОРИ ТАКА, ЧЕ НАЙ-НИСКАТА ИМ ТОЧКА ДА НЕ Е НА ПО-МАЛКО ОТ 2.5м НАД РАБОТНОТО МЯСТО, ОТ 3.5м НАД ПРОХОДИТЕ И НА 6.0м НАД ПЪТИЩАТА И МЕСТАТА, КЪДЕТО ПРЕМИНАВАТ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ.

СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

ДОПУСКАНИЕТО ДО РАБОТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ДА ИМАТ ПАСПОРТ И СЪОТВЕТНИ ИНСТРУКЦИИ, ИЗИСКВАНИ ОТ ДОСТАВЧИКА.

ЗАБРАНЯВА СЕ РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ИЛИ С ТЕХНИ АГРЕГАТИ, СИСТЕМИ ИЛИ УСТРОЙСТВА ИЗВЪН ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ.

МАШИНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ СЕ ДОПУСКАТ ДО РАБОТА ПО ТЕРЕНИ С НАКЛОН НЕ ПО-ГОЛЯМ ОТ ПРЕДВИДЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЯТА ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

ПРИ РАБОТА С МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО СЪЗДАВАТ ОПАСНА ЗОНА, ДА СЕ ПОДАВАТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ. ВИДЪТ, РЕДЪТ И НАЧИНЪТ НА ПОДАВАНЕ НА КОИТО ДА СЕ УРЕЖДАТ С ИНСТРУКЦИИ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ СТРОИТЕЛЯ.

АГРЕГАТИ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

ЗАБРАНЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО НА АГРЕГАТИ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, КОИТО НЕ СА ОБЕЗОПАСЕНИ И ИЗПИТАНИ, СЪГЛАСНО СЪОТВЕТНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ПРАВИЛНИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ, ЛЮЛКИ И СЪТЪЛБИ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ВИСОЧИНА СЕ ЗАБРАНЯВА ПОЛЗВАНЕТО НА ИНВЕНТАРНИ СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ И ЛЮЛКИ, ЗА КОИТО НЯМА ПАСПОРТИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖА, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, ДОПУСТИМИТЕ НАТОВАРВАНИЯ, ДЕМОНТАЖА ИЛИ ДР.

ЗАБРАНЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ И ЛЮЛКИ, КОГАТО:

- НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАСПОРТА ИЛИ НА ПРОЕКТА ИЛИ НЕ СА УКРЕПЕНИ /АНКЕРИРАНИ/ КЪМ СГРАДАТА.
- ИМАТ ДЕФОРМИРАНИ, ПУКНАТИ, КОРОДИРАЛИ, ЗАГНИЛИ ИЛИ ЛИПСВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ.
- ЛУФТЪТ МЕЖДУ ПОДА И СТЕНАТА НА СГРАДАТА Е ПО-ГОЛЯМ ОТ 0.2м.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ ИЛИ ЛЮЛКИ, ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ПРОВЕЖДА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА С РАБОТНИЦИТЕ, КОИТО ГИ ИЗПЪЛНЯВАТ.

НА ДОБРЕ ВИДИМИ МЕСТА ВЪРХУ СКЕЛЕТАТА, ПЛАТФОРМИТЕ И ЛЮЛКИТЕ ДА СЕ ОКАЧВАТ ТАБЕЛИ, ПОСОЧВАЩИ ДОПУСТИМИЯ ТОВАР, А СЪЩО И ТАКИВА /ОЦВЕТЕНИ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН/ УКАЗВАЩИ ДАЛИ СКЕЛЕТО Е ГОТОВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ Е ОЩЕ В ПРОЦЕС НА МОНТИРАНЕ. СЛЕД ОКОНЧАТЕЛНОТО МОНТИРАНЕ НА СКЕЛЕТО ТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЕТО С ПРОТОКОЛ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, КОЙТО ДА РАЗРЕШИ ПОЛЗВАНЕТО МУ.

РАБОТНИТЕ ПЛОЩАДКИ ВЪРХУ СКЕЛЕТАТА, ПЛАТФОРМИТЕ И ЛЮЛКИТЕ ДА СЕ ОБЕЗОПАСЯВАТ С ПАРАПЕТ И БОРДОВА ДЪСКА.

ЗАБРАНЯВА СЕ ПОСТАВЯНЕТО НА СЪТЪПКИТЕ НА СКЕЛЕТАТА И ПЛАТФОРМИТЕ ВЪРХУ СЛУЧАЙНИ ОПОРИ ИЛИ ВЪРХУ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА, АКО ПОСЛЕДНИТЕ НЕ СА СЪОТВЕТНО ОРАЗМЕРЕНИ ЗА ЦЕЛТА.

ПОДВИЖНИТЕ СКЕЛЕТА С ВИСОЧИНА ДО 6.00 м В РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ УКРЕПВАТ СЪС СТАБИЛИЗАТОРИ, А ТЕЗИ НАД 6.00 м КЪМ НЕПОДВИЖНА КОНСТРУКЦИЯ. ТЕ СЕ СЪОРЪЖАВАТ СЪС ЗАСТОПОРЯВАЩИ УСТРОЙСТВА СРЕЩУ ВНЕЗАПНИ ПРЕМЕСТВАНЯ. ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА ОПОРИТЕ НА ПОДВИЖНОТО СКЕЛЕ СЕ ЗАКРЕПВАТ НЕПОДВИЖНО.

НЕ СЕ ДОПУСКА ПРЕМЕСТВАНЕ (ПРИДВИЖВАНЕ) НА ПОДВИЖНО СКЕЛЕ, КОГАТО ВЪРХУ НЕГО ИМА ХОРА, МАТЕРИАЛИ, ИНСТРУМЕНТИ, ОТПАДЪЦИ И ДР., КАКТО И ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ – СИЛЕН ВЯТЪР, ЗАЛЕДЕН ПЪТ ИЛИ ДР.

ВСИЧКИ НЕИНВЕНТАРНИ СКЕЛЕТА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ И ОСИГУРЯВАТ НА УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ ХОРИЗОНТАЛНО АНКЕРИРАНЕ.

ЗЕМНИ /ИЗКОПНИ РАБОТИ/

В ЗОНИТЕ НА ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗЕМНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕНОТО РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОПИТЕН ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ. ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЗЕМНИ РАБОТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ НА РАЗСТОЯНИЕ ПО-МАЛКО ОТ 0.2м ОТ ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

ИЗКОПНИ РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОДНАТА АЛИНЕЯ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ РЪЧНО С ПРАВА ЛОПАТА. КИРКИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО ПОМОЩНО СРЕДСТВО САМО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОПНИ РАБОТИ В БЛИЗОСТ ДО ЗАЩИТЕНИ С КОЖУСИ ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ ИЛИ ЗАЩИТЕНИ С БЕТОННИ ИЛИ СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЗЕМНИ ИЛИ ДРУГИ СМР В ИЗКОПИ, БРИГАДИРЪТ ДА ПРОВЕРЯВА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТКОСИТЕ НА УКРЕПЯВАНЕТО ИМ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА НАДЪЛЪЖНИ ПУКНАТИНИ, КОЗИРКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СВЛИЧАНЕ ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ ИЛИ КАМЪНИ, КАКТО И СЧУПВАНИЯ, ДЕФОРМАЦИИ, НАРУШЕНА КОНСТРУКЦИЯ И ДР. НА УКРЕПЯВАНЕТО, БРИГАДИРЪТ ДА ЗАБРАНЯВА ЗАПОЧВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ РАБОТИ ДО ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ОТКОСИТЕ И УКРЕПЯВАНЕТО.

ИЗКОПНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ, АКО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ СЕ ОТКРИЯТ НЕИЗВЕСТНИ ДОТОГАВА ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ВЪЗБНОВЯВАНЕТО НА РАБОТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ НА ВИДА ИМ, ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН И СЛЕД ПИСМЕНА ЗАПОВЕД НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

НЕ СЕ ДОПУСКА ПОВДИГАНЕТО И ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ОБЕМИСТИ ПРЕДМЕТИ КАТО СКАЛНИ КЪСОВЕ, ДЪРВЕТА, ДЪНЕРИ, СТР. ЕЛЕМЕНТИ И ДР. С РАБОТНИТЕ ОРГАНИ НА ЗЕМЕКОПНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ.

ПРИ ПОЧИВКА ИЛИ ПРЕСТОЙ ЗЕМЕКОПНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ СЕ ИЗТЕГЛЯТ НА РАЗСТОЯНИЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 2.0 м ОТ КРАЯ НА ЗОНАТА НА ЕСТЕСТВЕНО СРУТВАНЕ НА ОТКОСИТЕ, КАТО РАБОТНИЯТ ОРГАН НА МАШИНАТА СЕ ОСТАВЯ ОПРЯН ВЪРХУ ТЕРЕНА.

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ, КЪДЕТО ИМА ОПАСНОСТ ОТ БЪРЗО ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА, ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДВИЖДА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ /ВКЛ. АВАРИЙНИ ПЛОЩАДКИ/ ЗА НЕЗАБАВНО ЕВАКУИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЛУЧАЙ НА ВНЕЗАПНО НАВОДНЯВАНЕ И ОСИГУРЯВА НЕПРЕКЪСНАТО АВАРИЙНО ИЗПОМПВАНЕ НА ВОДАТА. АВАРИЙНИТЕ ПОМПИ СЕ СЪОРЪЖАВАТ И С РЕЗЕРВЕН АГРЕГАТ ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК. РАБОТИТЕ СЕ ВЪЗБНОВЯВАТ СЛЕД ОТВОДНЯВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО УКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИТЕ.

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЗЕМНИ РАБОТИ В ИЗКОПИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОЧВЕНИ ВОДИ, СЪЗДАВАЩИ ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЯВАНЕТО ИЛИ ОТ СРУТВАНЕ НА ОТКОСИТЕ. РЕСПЕКТИВНО НА УКРЕПЯВАНЕТО НА СЪЩИТЕ. ВЪЗБНОВЯВАНЕТО НА РАБОТИТЕ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ СЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ ОТВОДНЯВАНЕТО НА ИЗКОПИТЕ ИЛИ СЛЕД ДОПЪЛНИТЕЛНО УКРЕПЯВАНЕ НА ОТКОСИТЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОСИГУРЯВА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ НА ЛИЦА В ИЛИ ОТ ИЗКОПА ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ИНВЕНТАРНИ СЪЛБИ С ШИРОЧИНА НЕ ПО-МАЛКА ОТ 0.70м И ПАРАПЕТ, ИЗЛИЗАЩ НАД ТЕРЕНА НА ВИСОЧИНА 1.0м.

ИЗКОПИТЕ С ВЕРТИКАЛНИ СТЕНИ И ДЪЛБОЧИНА ПО-ГОЛЯМА ОТ ДОПУСТИМАТА ЗА НЕУКРЕПЕНИ ИЗКОПИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПИПСМР, ГЛ.1, ЧЛ.29 ДА СЕ УКРЕПЯВАТ ОТ НИВО ТЕРЕН.

ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ

ИЗОЛАЦИОННИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЛЕД КАТО ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ И БРИГАДИРА СА ВЗЕТИ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ВЪЗМОЖНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТРОВИ, ЛЕТЛИВИ ВЕЩЕСТВА И ПРАХ ОТ ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И СРЕЩУ ТЕРМИЧНИ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ ОБГАРЯНИЯ И ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА.

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ВИСОЧИНА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО УКАЗАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТА ОТ СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ ИЛИ ЛЮЛКИ.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ВЪТРЕ В СГРАДАТА ДА СЕ ДОПУСКА САМО НА МЕСТА, НАД КОИТО ИМА ИЗГРАДЕНИ НАЙ-МАЛКО ДВЕ МЕЖДУЕТАЖНИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ/ПЛОЧИ/.

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ЕДНОВРЕМЕННО НА ДВЕ И ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА В ЕДНА ВЕРТИКАЛА, БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА МЕЖДИННА КОНСТРУКЦИЯ ИЛИ ПРЕДПАЗНА КОЗИРКА МЕЖДУ ТЯХ.

ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГИПСОВИ, БОЯДЖИЙСКИ ИЛИ ТАПЕТНИ РАБОТИ ПО ПОВЪРХНОСТИ, КЪДЕТО Е ИЗПЪЛНЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ ДА СТАВА ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО НАПРЕЖЕНИЕ.

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СКЛАДИРАНЕ

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИТЕ РАБОТИ И ВРЕМЕННОТО ПРИОБЕКТНО СКЛАДИРАНЕ НА ПРОДУКТИ, ИЗДЕЛИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ДР. ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ТАКА, ЧЕ ДА СЕ ОСИГУРЕНИ СРЕЩУ ЕВЕНТУАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ, ПРЕОБРЪЩАНЕ ИЛИ ПАДАНЕ.

БУТИЛКИ С ПРОПАН-БУТАН, КИСЛОРОД И ДР. ПОД НАЛЯГАНЕ, АКО СЕ НАЛОЖИ СЪХРАНЯВАНЕТО ИМ НА ОБЕКТА, ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ОТДЕЛНО В ПРОВЕТРЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ В КОЛИЧЕСТВА ЗА ЕДНА СМЯНА.

ПРИ ТОВАРОПОДЕМНИ ОПЕРАЦИИ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ РАЗТВОРИ ИЛИ МАЗИЛКИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЪДОВЕ, НЕПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ИЛИ РАЗСИПВАНЕ НА МАТЕРИАЛА.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ ПРИ АВАРИИ, ИЗГОТВЕНИ ОТ СТРОИТЕЛЯ, ДА ОПРЕДЕЛЯТ СИГНАЛА, ИЗВЕЩАВАЩ АВАРИЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕТО И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИЦИТЕ. С ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ДА БЪДАТ ЗАПОЗНАТИ ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ НА ПЛОЩАДКАТА, КАКТО И ЛИЦАТА ПОСЕТИТЕЛИ.

НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ДА СЕ ОСИГУРЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ПОДРЪЧНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ.

ДОСТЪПЪТ ДО ПОДРЪЧНИТЕ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ ДА СЕ ПОДДЪРЖА ВИНАГИ СВОБОДЕН.

НА ВИДНИ МЕСТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ДА СЕ ПОСТАВЯТ ТАБЕЛИ С ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА НА СЛУЖБАТА ЗА ПАБ И НА МЕДИЦИНСКАТА СЛУЖБА И БЪРЗА ПОМОЩ.

ЗАБРАНЯВА СЕ ПОДГРЯВАНЕТО С ОТКРИТ ОГЪН НА ЗАМРЪЗНАЛИ ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ И ДРУГИ ТРЪБОПРОВОДИ.

ЗАБРАНЯВА СЕ ГАСЕНЕТО НА ПОЖАР С ВОДА НА ЗАПАЛЕНИ ТЕЧНИ ГОРИВА. СЪЩОТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА С ПЯСЪК ИЛИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПЕНООБРАЗУВАЩИ И ДРУГИ ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА.

ЗАБРАНЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО ВЪВ ВЗРИВООПАСНА СРЕДА НА ИНСТРУМЕНТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПРИ РАБОТА С КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ИСКРИ.